HOFMANN
Bautechnik GmbH

PRODUKTLISTE 2021/2022

Gültig ab 01. Oktober 2021

Winterhäuser Str. 51
97084 Würzburg
0931-611450
info@hofmann-bautechnik.de

HOFMANN BAUTECHNIK

Erfahrung zahlt sich aus

Seit mehr als 25 Jahren befassen wir uns am Standort Würzburg-Heidingsfeld mit dem Thema Bauspezialartikel. Daher gehören zu unseren Stärken technisches Know-How, viel Erfahrung am Bau sowie persönlicher Service.
Als lagerführender Händler von vielen namenhaften Herstellern garantieren wir Ihnen eine schnelle Lieferung!

Unsere Öffnungszeiten

Mo-Do: 7:00 - 17:00 Uhr

Fr: 7:00 - 15:00 Uhr

Udo Hofmann
Geschäftsführer

Denis Rötzschke
Innendienst

Elfi Hofmann
Rechnungswesen

Werner Kräutner
Lager

Manfred Kobold
Außendienst

Ria Roder
Buchhaltung

Helga Hühsam
Innendienst

Harald Braun
Außendienst

UNSERE PRODUKTKATEGORIEN

	Sichtbeton	4
	Abdichtungstechnik	5
	Schalungstechnik	12
	Holzprodukte	18
	Ankertechnik, Blitzschutz	21
	Schalungszubehör & Abstandhalter	27
	Wärme & Schallschutz	34
	Bauchemie	38
	Bewehrungen & Abstandhalter	40
	Kaufen & Mieten	44
	Zubehör	48
	Lichtschächte & Entwässerung	51

SICHTBETONPRODUKTE



für saubere Plattenstöße

ARTIKELNR.	PRODUKT	PE
6600400	**Neopren - Abdichtband** 15/3 mm Rolle à 30m	1 Rolle
6600170	**Schalöl** MC für Sichtbeton SEP 702	1 Liter



	Ankerstellen Sichtbeton	
6000212	Sichtbeton-Aufsteckkonen 22/10/10 mit Dichtring, VE 100 Stück	1 Stück
6000218	DIchtring 38/20/4mm, VE 100 Stück	100 Stück
6100038	Sichtbeton-Kegelkleber	1 Stück

6100040	Sichtbeton-Verschlusskegel 22/10, VE 100 Stück	1 Stück
6100041	Sichtbeton-Verschlusskegel 22/05, VE 100 Stück	1 Stück
	weitere Abmessungen und Farbvarianten auf Anfrage	

	Sichtbeton-Mauerstärken 22/26 mit Sichtkonen für Sichtbetonspannstellen	
6000105	Wandstärke 20cm, VE 50 Stück	1 Stück
6000106	Wandstärke 24cm, VE 50 Stück	1 Stück
6000107	Wandstärke 25cm, VE 50 Stück	1 Stück
6000108	Wandstärke 30cm, VE 50 Stück	1 Stück

ABDICHTUNGSTECHNIK

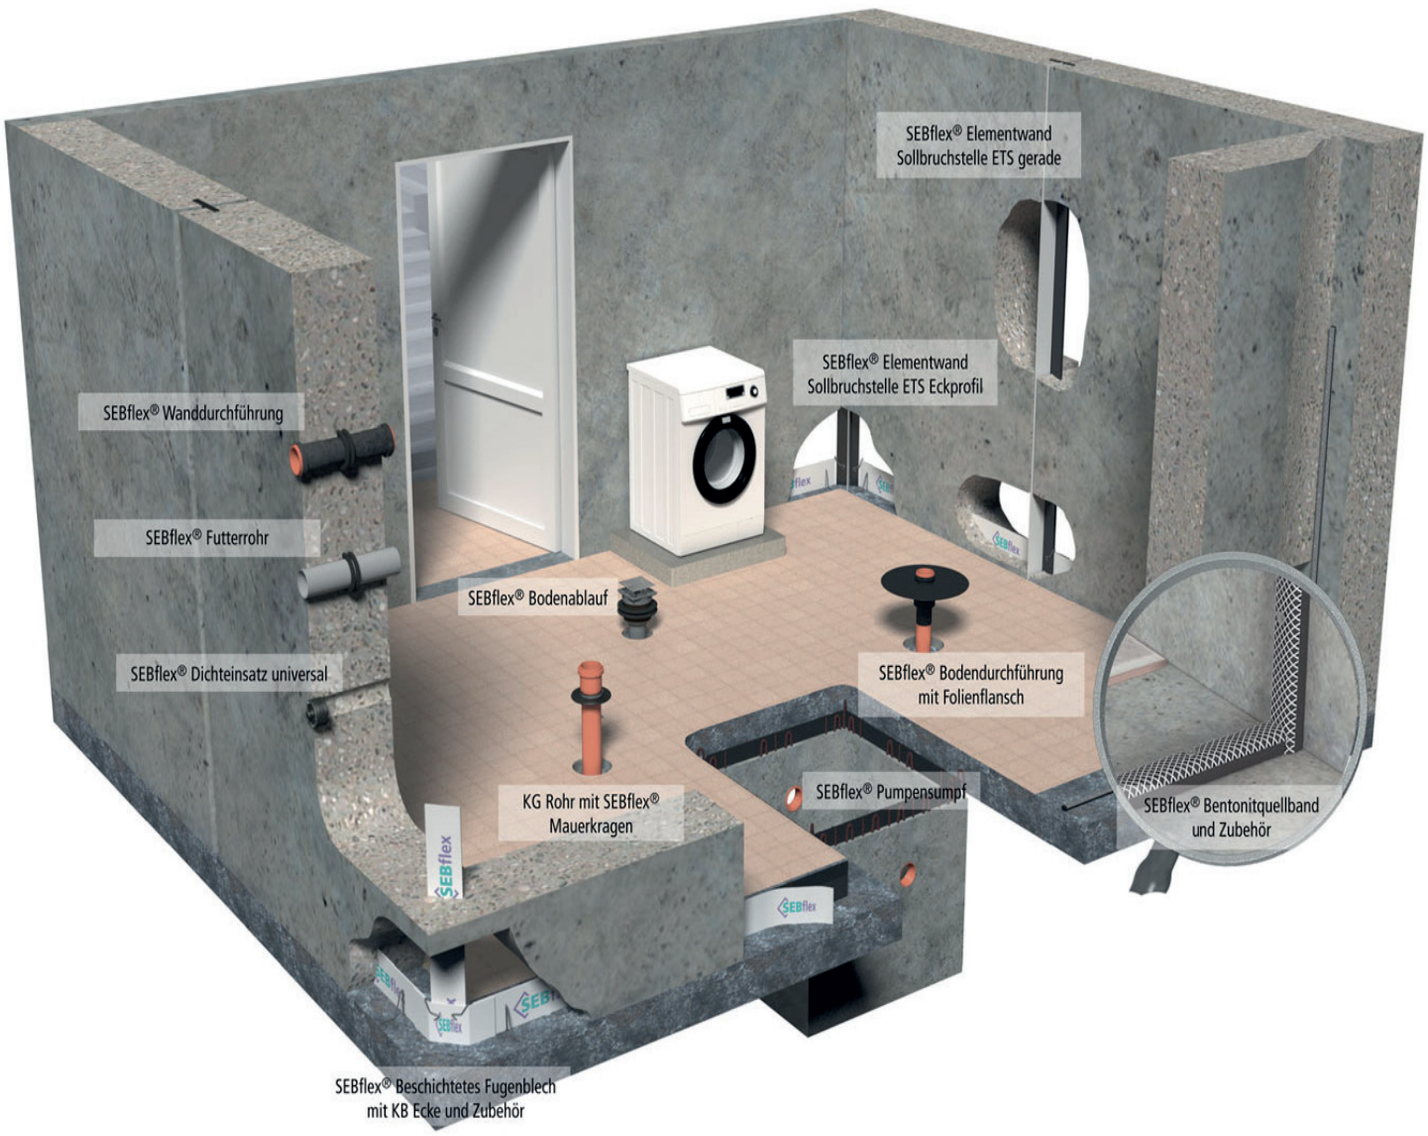

Dichter Abschluss und einfache Montage!

Unser Lieferprogramm umfasst unter anderem
5 bar geprüfte Durchführungen, für die
Einsatzgebiete Wände, Boden und Decke

ABDICHTUNGSTECHNIK

Neu_an_Alt (Version1 für 30cm-Plattenstärke)

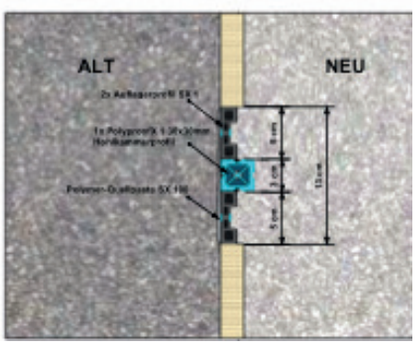

ARTIKELNR.	PRODUKT	PE
	Quellbänder	
6700010	SEB Bentonit-Quellband 25 x 20mm, Rolle á 5m	1 Meter
6700012	Gitter-Montageschiene L = 100 cm	1 Meter
6700031	Spezialkleber für Bentonit-Quellband 310 ml	1 Stück
6700300	Quellpaste 310 ml; Quellband aus der Tube	1 Stück
6700016	Selbstklebendes Quellband 20 x 5mm, Rolle á 18 m	1 Meter
	Anschluss neu/alt	
6700040	PolyproofX® 1 wird mit Kontaktkleber SuperX 1 oder Quellpaste vollflächig auf dem ersten Betonierabschnitt zwischen der Bewehrung mittig der Fuge befestigt.	1 Meter
6700511	Verpressschlauch MONOMAX unfektioniert (mehrfachverpressbar) L = 100m / Rolle	1 Meter
6700540	Schelle (ohne Bolzen), VE 100 Stück	1 Stück
6700530	Nagelpacker MONOMAX	1 Stück
6700630	PVC-Schlau gewebearmiert MONOMAX	1 Meter
6700570	Quicky-Schlauchverbinder für Gewebeschlauch, VE 50 Stück	1 Stück
6700580	Verschluss-Stopfen gelb MONOMAX VE 100 Stück	1 Stück
6700620	Nageldübel 5 x 40mm VE 200	1000 Stück
6700510	Intec Premium Injektionsschlauch (wiederverpressbar) VE 100m / Rolle	1 Meter
6700535	Intec Metallschelle mit Nageldübel, VE 1 6mm Bohrung, Bedarf 6 Stück / Meter	100 Stück
6700529	Intec Nagelpacker	1 Stück
6700532	Intec Verbindungsstück aus Stahl für Injektionsschläuche	1 Stück

ARTIKELNR.	PRODUKT	PE
	Fugenblech **beschichtet und unbeschichtet** *nach WU Richtlinie mit allen Prüfungen*	
6700181	SEBFlex 2.0 Streifen H=160mm, L=2,00m VE 100m / Kiste	1 Meter
6700184	SEBflex 2.0-Streifen H=80mm, L=2,0m VE 100m / Kiste	1 Meter
6700180	SEBflex Rolle 167, VE 10 m/Rolle	1 Meter
6700185	SEBflex Rolle 167, VE 25 m/Rolle	1 Meter
6700214	SEBflex Haltebügel MF, VE 50 Stück	1 Stück
6700186	SEBflex, Typ KB-Eck, VPE 4 St./Karton Einbau bereits in Bodenplatte	1 Stück
6700050	Blechfugenband schwarz 1 mm, H= 25 cm, VE 30m	1 kg
6700200	Fradiflex Fugenblech Premium H 150 mm 25m Rolle, ohne Befestigungswinke	1 Meter
6700202	Fradiflex Fugenblech Premium H 150 mm 25m Rolle, mit Befestigungswinkel	1 Meter

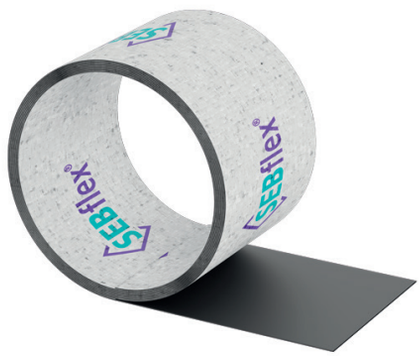

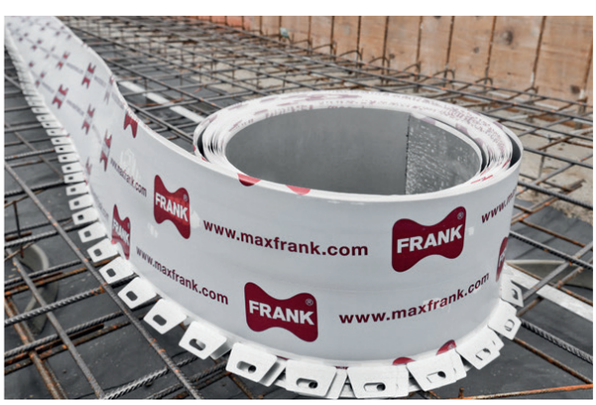

6700194	**Fertigteilsollbruchelement** SEBflex ETS-Gerade Wandstärke 240-300mm, Elementlänge 2,50m	1 Meter
6700199	**Fertigteileckelement** SEBflex Typ ETS-Ecke Wandstärke 240-300mm Elementlänge 2,50m	1 Meter
6700187	**Ortbetonsollbruchelement** SEB flex OBS 240-300 mm, L=2,50 m Mit gezieltem Sollriss	1 Meter





ARTIKELNR.	PRODUKT	PE
	Arbeitsfugenbänder *Ausführungen nach Werksnorm oder nach DIN 18541*	
6700100	Arbeitsfugenbänder, innenliegend, bewehrt ASI 240 stab. durch Rundstahl , VE 25m	1 Meter
6700105	Kombi-Arbeitsfugenband, Set 150 KAB, VE 25m	1 Meter
6700140	Arbeitsfugenbänder außenliegend AA 250, VE 25m	1 Meter
	Schwindrohr	
6700241	Schwindrohr Q1, Ø 88mm Wandstärke 24-35cm, Länge 3000mm	1 Meter
6700243	Schwindrohr Q 3, Ø 60mm ES 17-24cm, Länge 3000mm	1 Meter
	Dehnfugenbänder	
6700120	Dehnfugenbänder innenliegend D 240, VE 25m	1 Meter

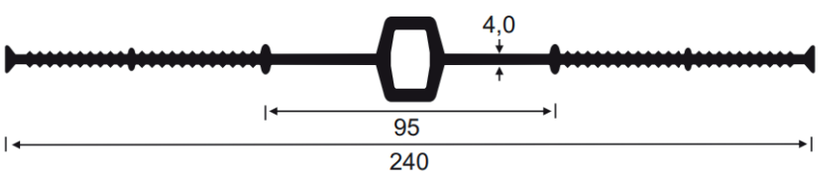

6700160	Dehnfugenbänder außenliegend AD 250, VE 25m	1 Meter

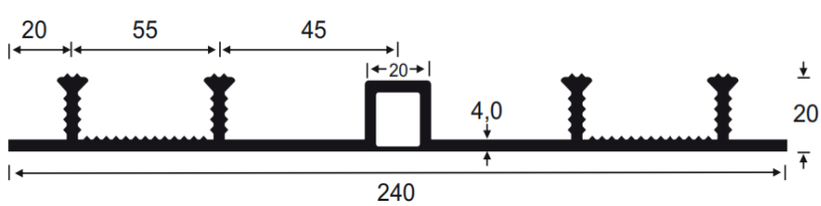

	Fugenverschlussprofile Fugenverschlussband aus PVC-P-NBR	auf An-frage

ARTIKELNR.	PRODUKT	PE
	Druckwasserdichte Hauseinführungen bis 5 bar geprüft, auch in KG2000 erhältlich	
6700288	Wanddurchführung DN 100/240	1 Stück
6700289	Wanddurchführung DN 100/250	1 Stück
6700290	Wanddurchführung DN 100/300	1 Stück
	Wanddurchführung DN 150, 200, 250 auf Anfrage	
6700297	Bodendurchführung DN 100/500	1 Stück
6700310	Mauerkragen DN 110	1 Stück
6700311	Mauerkragen DN 125	1 Stück
6700653	Mauerkragen DN 160	1 Stück
6700312	Mauerkragen DN 200	1 Stück
6700500	SEB Mauerkragen Spann ø 110-125mm Dynamic Seal Pipe Strap	1 Stück
6700501	SEB Mauerkragen Spann ø 160-200mm Dynamic Seal Pipe Strap	1 Stück



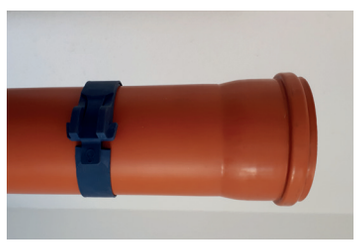

Bodendurch-führung

Mit Folienflansch,
Einsatzgebiet:
Bodenplatte
mit Dichtungs-
bahnen
Mit einseitiger
Steckmuffe

Bodenablauf

Einsatzgebiet: Bodenbe-
reich,
Ablauf mit Geruchsver-
schluss, Schlammfangsieb
und Kunststoffrost, mit
verdreh- und höhenver-
stellbarem
Aufsatzrahmen

Hofablauf

Einsatzgebiet: Boden-
bereich Ablauf mit frost-
sicherem
Geruchsverschluss
(Pendelklappe)

Mit herausnehmbarem
Sandfangkorb,

ARTIKELNR.	PRODUKT	PE
	Ringraumdichtungen aus Edelstahl	
	Ringraumdichtungen aus Edelstahl *MFPA geprüft auf 3 bar; V2A Edelstahl 40mm Gummi-dichtung.* *Mediumrohr von 20-160mm*	
6700660	Ringraumdichtungen aus Edelstahl für alle gängigen Größen	auf An-frage

6700272	z.B. für 150mm Kernbohrung / Futterrohr, für Mediumrohr 98-110mm	1 Stück

6700273	Zwiebelringtechnik für Mediumrohr 18-65 mm / benötigt Kernbohrung oder Futterrohr 100mm	1 Stück

6700263	Mehrfach-Mauerdurchführung 100mm mit 7 Standardbohrungen	1 Stück

	All inclusiv **Bauherrenpaket 2** 6700284	
	Mehrsparten-Hauseinführung als Reihen-Ausführung. Einsatz in noch zu erstellende Bauwerke für vier Gewerke Gas, Wasser, Strom und Telekommunikation oder zur Mehrfachbelegung einzelner verschiedener Gewerke **ohne Keller**	1 Stück
	Eco Ausführung *ohne Keller* *6700258*	1 Stück

	All inclusiv **Bauherrenpaket 3** 6700285	
	Zusätzliche Abdichtung auf der Wandaußenseite zur Abdichtung bei Schwarzanstrichen und Dickbeschichtungen (Schwarze Wanne). Für die Gewerke Gas, Wasser, Strom und Telekommunikation oder zur Mehrfachbelegung einzelner verschiedener Gewerke **mit Keller**	1 Stück
	Eco Ausführung *mit Keller* 6700259	1 Stück

... für die Gewerke Wasser, Strom, Telekommunikation.
Gas kann nachträglich belegt werden.

ARTIKELNR.	PRODUKT	PE
	Faserzementfutterrohr	
	Faserzementfutterrohr von DN 80mm bis DN 600mm Standardlängen von 200 - 600mm **für Aufnahme Ringraumdichtung**	
6700686	Faserzementfutterrohr ø 100 L=250	
6700693	Faserzementfutterrohr ø 150 L=250	
6700689	Faserzementfutterrohr ø 200 L=250	
	Pumpensumpf	
	Pumpensumpf aus ca. 12 cm dickem WU-Beton, aus einem Guss mit Anschlussbewerung und Fugenblech mit einer aktiven Spezialbeschichtung inkl. 4 Kran-Ösen und 2 Anschlüsse DN 100	
6700690	Größe im Lichten: B 60cm x L 60cm x H 60cm	1 Stück
6700691	Größe im Lichten: B 80cm x L 80cm x H 70cm	1 Stück
6700692	Größe im Lichten: B 100cm x L 100cm x H 80cm	1 Stück
	weitere Abmessungen auf Anfrage	

Frachtkosten auf Baustelle: 175,00€

SCHALUNGSTECHNIK

ARTIKELNR.	PRODUKT	PE
	Schalrohr glatt **für Längen bis 6m** *für höchste Ansprüche im Sichtbeton*	
6400110	Schalrohr, glatt d = 200 mm	1 Meter
6400120	Schalrohr, glatt d = 240 mm	1 Meter
6400130	Schalrohr, glatt d = 250 mm	1 Meter
6400140	Schalrohr, glatt d = 300 mm	1 Meter
6400150	Schalrohr, glatt d = 350 mm	1 Meter
6400170	Schalrohr, glatt d = 400 mm	1 Meter
6400190	Schalrohr, glatt d = 450 mm	1 Meter
6400200	Schalrohr, glatt d = 500 mm	1 Meter
6400210	Schalrohr, glatt d = 550 mm	1 Meter
6400220	Schalrohr, glatt d = 600 mm	1 Meter
6400230	Schalrohr, glatt d = 650 mm	1 Meter
6400240	Schalrohr, glatt d = 700 mm	1 Meter

	Schalrohrbefestigung	
6400403	Typ Gewindestab, Spanngurt mit Ratsche und 3 Gewindestahlstücken Typ I von ø200-600mm	1 Stück

Beispiele für Sonderformen:

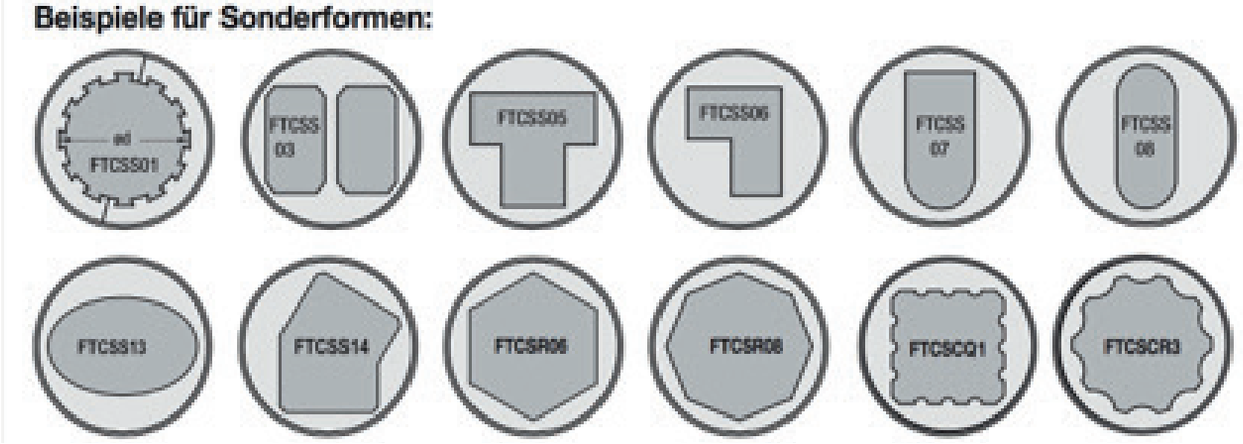

ARTIKELNR.	PRODUKT	PE
	Schalrohr Quadrat für Längen bis 6m	
6400500	Schalrohr, Quadrat 200 x 200 mm	1 Meter
6400510	Schalrohr, Quadrat 240 x 240 mm	1 Meter
6400520	Schalrohr, Quadrat 250 x 250 mm	1 Meter
6400530	Schalrohr, Quadrat 300 x 300 mm	1 Meter
6400540	Schalrohr, Quadrat 350 x 350 mm	1 Meter
6400550	Schalrohr, Quadrat 400 x 400 mm	1 Meter
6400570	Schalrohr, Quadrat 450 x 450 mm	1 Meter
6400580	Schalrohr, Quadrat 500 x 500 mm	1 Meter

Preise für Längen von 2,00-6,00 m

	Schalrohr Rechteck für Längen bis 6m	
6400600	Schalrohr, Rechteck 200 x 240 mm	1 Meter
6400610	Schalrohr, Rechteck 200 x 250 mm	1 Meter
6400620	Schalrohr, Rechteck 200 x 300 mm	1 Meter
6400630	Schalrohr, Rechteck 200 x 350 mm	1 Meter
6400640	Schalrohr, Rechteck 200 x 400 mm	1 Meter
6400650	Schalrohr, Rechteck 240 x 300 mm	1 Meter
6400660	Schalrohr, Rechteck 240 x 350 mm	1 Meter
6400670	Schalrohr, Rechteck 240 x 400 mm	1 Meter
6400680	Schalrohr, Rechteck 250 x 300 mm	1 Meter
6400690	Schalrohr, Rechteck 250 x 350 mm	1 Meter
6400700	Schalrohr, Rechteck 250 x 400 mm	1 Meter
6400710	Schalrohr, Rechteck 300 x 350 mm	1 Meter
6400720	Schalrohr, Rechteck 300 x 400 mm	1 Meter
6400730	Schalrohr, Rechteck 350 x 400 mm	1 Meter

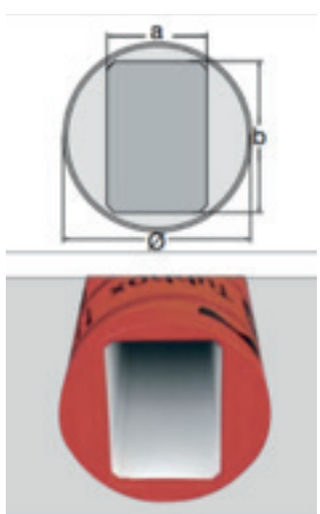

ARTIKELNR.	PRODUKT	PE
	Deckenrandabschalung	
6300490	Deckenrandschalung Typ S 35, H = 18 cm, L = 2,38 m	1 Meter
6300500	Deckenrandschalung Typ S 35, H = 20 cm, L = 2,38 m	1 Meter
6300440	Deckenrandschalung Typ DF 60, H = 18 cm, L = 2,38 m	1 Meter
6300450	Deckenrandschalung Typ DF 60, H = 20 cm, L = 2,38 m	1 Meter
6300475	Deckenrandschalung Typ DF 80, H = 18 cm, L = 2,38 m	1 Meter
6300476	Deckenrandschalung Typ DF 80, H = 20 cm, L = 2,38 m	1 Meter
6300390	Deckenrandschalung Typ DF 100, H = 18 cm, L = 2,38 m	1 Meter
6300400	Deckenrandschalung Typ DF 100, H = 20 cm, L = 2,38 m	1 Meter
6300430	Deckenrandschalung Typ DF 120, H = 18 cm, L = 2,38 m	1 Meter
6300380	Deckenrandschalung Typ DF 120, H = 20 cm, L = 2,38 m	1 Meter
6300520	Deckenrandschalung Typ F, H = 18 cm, L = 2,38 m ohne Dämmung	1 Meter
6300530	Deckenrandschalung Typ F, H = 20 cm, L = 2,38 m ohne Dämmung	1 Meter

weitere Abmessungen auf Anfrage

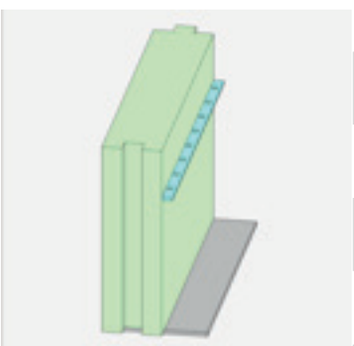

	Montageschaum und Zubehör	
6300660	Lohr Element - Montageschaum	1 Stück
6300670	Lohr Element - Pistolenschaum	1 Stück
6300680	Lohr Element - Pistolenreiniger	1 Stück
6300210	Schaumpistole Edelstahl	1 Stück
6300685	Schaumpaket Edelstahl 12 x Schaum, 1 x Reiniger, 1 x Pistole	1 Stück

ARTIKELNR.	PRODUKT	PE
	Ringankerschalung MPA4	

Vorteile:
- einfache und schneller Verlegung durch einbaufertige Anlieferung
- kein Vorhalten, Ausschalen, Säubern und Transport der Schalung

Verlegezeit:
- Ringanker- / Ringbalkenschlaung: 1 Person benötigt 3-6min pro Meter
- Giebelringankerschalung: 2 Personen benoten 4-6 min

6300532	Sturzkästen, Ringanker-/Ringbalkenschalung	
6300535	MPA 4 F/F Ringankerschalung L=2,38 m Mauerbreite 24 cm/Höhe 24,5 cm	1 Meter
weitere Abmessungen auf Anfrage		



Sturzkasten

Individuell vorgefertigte Sturz- und Unterzugschalungen machen konventionelles Schalen überflüssig
Mit LohrElement Sturzschalung und Unterzugschalungen kann der Bau-profi
einfach und schnell Stürze und Unterzüge herstellen.
Die Elemente werden einbaufertig in der statisch erforderlichen Höhe und Breite angeliefert.



Vorteile:
- einfache und schneller Verlegung durch einbaufertige Anlieferung
- kein Vorhalten, Ausschalen, Säubern und Transport der Schalung

ARTIKELNR.	PRODUKT	PE
	Streckmetall	
6300340	Streckmetallplatten Typ 2811/2 VE 9m² **hochgerippt** Stärke 0,4 mm 200 x 45 cm	1 m²
6840440	Streckmetall verzinkt 250 x 60 cm **flachgerippt** H = 4 mm, Blechstärke 0,3 mm, VE 30 m2	1 m²



	Köcher	
6300240	Fundamentköcherschalung mit Boden	auf Anfrage
6300250	Fundamentköcherschalung ohne Boden	auf Anfrage

	Aussparungssystem Typ AS-Vario	
6300255	Schalstreifen, H = 14 cm, Rolle á 6 m	1 Meter
6300260	Schalstreifen, H = 20 cm, Rolle á 6 m	1 Meter
6300265	Schalstreifen, H = 22 cm, Rolle á 6 m	1 Meter
300270	Schalstreifen, H = 25 cm, Rolle á 6 m	1 Meter
6300285	Schalstreifen, H = 33 cm, Rolle á 6 m	1 Meter
6300287	Schalstreifen, H = 35,5 cm, Rolle á 6 m	1 Meter
6300290	Schalstreifen, H = 44 cm, Rolle á 6 m	1 Meter
6300295	Schalstreifen, H = 50 cm, Rolle á 6 m	1 Meter
6300280	Schalstreifen, H = 55 cm, Rolle á 6 m	1 Meter
6300296	Schalstreifen, H = 90 cm, Rolle á 4 m	1 Meter

Schalbox für Deckenaussparung

Mit der Schalbox lässt sich eine Deckenaussparung wirtschaftlich, rationell und preiswert realisieren.

- Stabiler Aussparungskörper aus hochwertigem, beschichtetem Karton mit Innenversteifungsring
- Verschüttsicher
- Schnelles und einfaches Entschalen
- Unkompliziert in Handling, Lagerung und Entsorgung
- Größere Aussparung durch Kombination mehrerer Schalboxen möglich

ARTIKELNR.	PRODUKT
	Stremaform-Wandabstellungen mit Fugenblech

Stremaform® Flachmaterial dient als verlorene Abstellung für Arbeitsfugen in Bodenplatten, Decken und Wänden. Durch das Streckmetall, das zwischen die Stablagen einer Betonstahl-Sondermatte geschweißt ist, entsteht eine raue Oberfläche. Diese Oberfläche verzahnt sich mit dem zweiten Betonierabschnitt, so dass über die Arbeitsfuge Schubkräfte übertragen werden, die einer monolithischen Ausführung entsprechen (durch Versuche am IBMB Braunschweig belegt).

- Optimaler statischer Verbund der Fuge
- Zeitersparnis und schneller Baufortschritt durch passgenaue Vorfertigung
- Wegfall von Ausschalarbeiten und jeglicher Nachbearbeitung

Abstellelemente für Arbeitsfugen
mit Wassersperre (Max Frank)

Flachmaterial

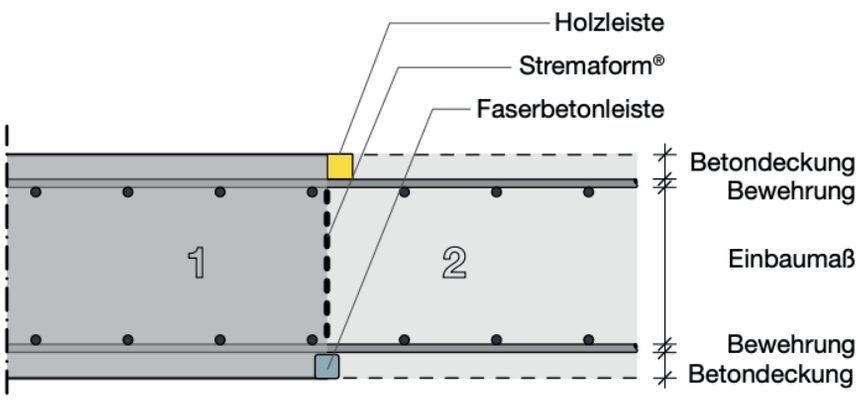

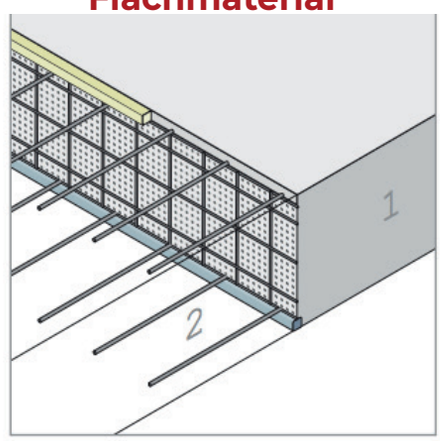

mit Verzahnungsfuge

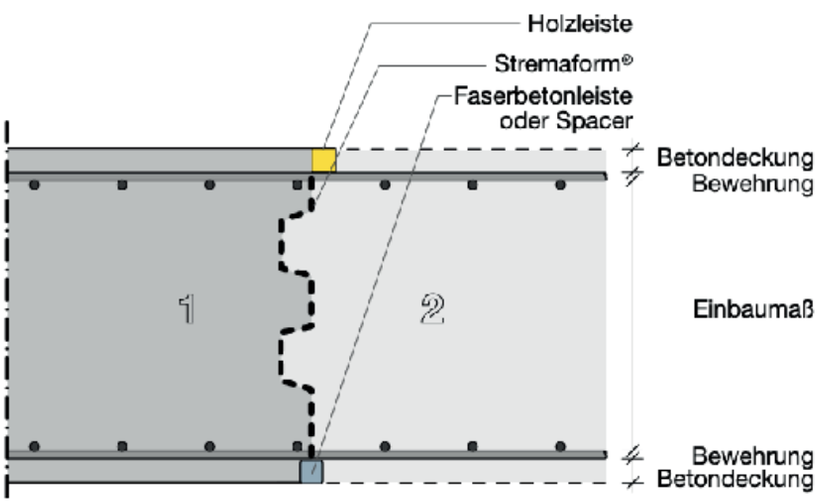

Aufnahme Fugenband/Blech

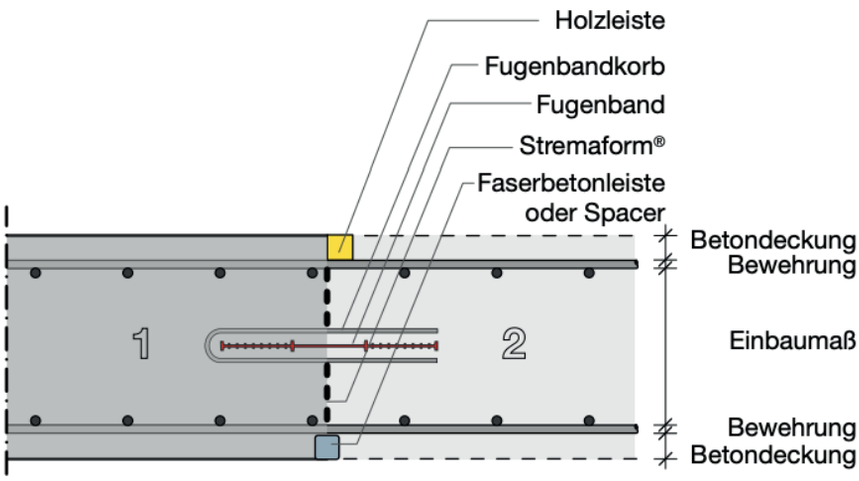

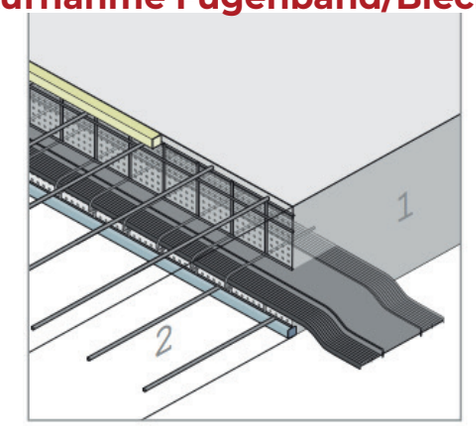

HOLZPROGRAMM

ARTIKELNR.	PRODUKT	PE
	Holzplatten - beschichtet	
6500018	Schalungsplatte Multiplex Super III, 21mm, CF, 120g/m² befilmt 250x125cm	1 m²
6500019	Schalungsplatte Multiplex Super II, 21mm, RF, 120g/m² befilmt 250x125cm	1 m²
6500017	Schalungsplatte Multiplex Super I, 21mm, FF, beidseitig filmbeschichtet 360g/m²/Seite, hochwertige Sichtbetonplatte	1 m²
	Vorsatzschalung - beschichtet	
6500040	Betoplan 4 mm, 250 x 125 cm	1 m²
6500050	Betoplan 8 mm, 250 x 125 cm	1 m²
	Seekieferplatten roh	
6500025	Französische Seekieferplatte Top I, 21 mm, 250 x 125 cm	1 m²
6500026	Osteur. Kiefernsperrholzplatte Top II, 21mm, 250x125cm, 7-fach EN 636-2S CE2+E1 beidseitig geschliffen	1 m²
6500027	Brasilianische Seekieferplatte Top III, 20mm, 250x125cm	1 m²
6500170	3-S Schaltafel 200 x 50 cm, 21 mm mit Kantenschutz	1 m²
6500160	3-S Schaltafel 150 x 50 cm, 21 mm mit Kantenschutz	1 m²
	Holzträger H20 - Vollholz	
6500420	Holzträger H 20 Länge 290 cm	1 Meter
6500430	Holzträger H 20 Länge 330 cm	1 Meter
6500440	Holzträger H 20 Länge 360 cm	1 Meter
6500450	Holzträger H 20 Länge 390 cm	1 Meter
6500480	Holzträger H 20 Länge 450 cm	1 Meter
6500500	Holzträger H 20 Länge 490 cm	1 Meter

ARTIKELNR.	PRODUKT	PE
6500180	Holz-Dreikantleisten 10 x 10 mm, L = 2,00 m, 200 m Bund	100m
6500195	Holz-Dreikantleisten 15 x 15 mm, L = 2,00 m, 200 m Bund	100m
6500215	Holz-Dreikantleisten 20 x 20 mm, L = 2,00 m, 200 m Bund	100m
6500220	Holz-Dreikantleisten 25 x 25 mm, L = 2,00 m, 100 m Bund	100m
6500230	Holz-Dreikantleisten 30 x 30 mm, L = 2,00 m, 100 m Bund	100m
6500240	Holz-Dreikantleisten 50 x 50 mm, L = 2,00 m, 50 m Bund	100m
6500270	Trapezleisten 20 x 15 x 10 mm, L = 2,00 m, 100 m Bund	100m
6500294	Trapezleisten 30 x 20 x 10 mm, L = 2,00 m, 100 m Bund	100m
6500296	Trapezleisten 40 x 20 x 10 mm, L = 2,00 m, 100 m Bund	100m
6500250	Gehrungsschere PVC Loewe zum Schneiden der Dreikantleisten	1 Stück
6500310	Holzkeile 180/60/25 mm (klein) VE 200 Stück	100 Stück
6500340	Holzkeile 200/80/40 mm (groß) VE 100 Stück	100 Stück

	Ersatzplatten für den Fahrzeugbau *120 g filmbeschichtet* *„Europäische Qualität“*	
6500082	Sieb/Film Platten, 125 x 250 cm, 9mm	1 m²
6500084	Sieb/Film Platten, 125 x 250 cm, 12mm	1 m²
6500085	Sieb/Film Platten, 125 x 250 cm, 15mm	1 m²
6500086	Sieb/Film Platten, 125 x 250 cm, 18mm	1 m²
6500087	Sieb/Film Platten, 125 x 250 cm, 21mm	1 m²
	Stärken 24, 27 und 30 mm auf Anfrage	

	ARTI-KELNR.	PRODUKT	PE
	6500575	**Kanthölzer** Fichte/Tanne/Kiefer Schnittklasse A/B, Gütekl. II Länge: 3,00/3,50/4,00/4,50/5,00 m Breite/Stärke: 6/12, 7/14, 8/10, 8/16, 12/12 cm 10/10, 10/12, 10/16, 12/16 cm	1 m³
	6500585	**Schalbretter** Fichte/Tanne/Kiefer besäumt, Längenweise sortiert/paketiert, Kl. II/III Länge: 3,00/3,50/4,00/4,50/5,00 m 24 mm stark, 8-14 cm breit	1 m³
	6500520	**Geländerdielen** S10, 30/150, Länge = 4.50m	1 m³
	6500565	**Dielen** Fichte/Tanne/Kiefer beschlagen Länge: 3,00/3,50/4,00/4,50/5,00 m 50 x 280 mm	1 m³

ANKERTECHNIK
BLITZSCHUTZ

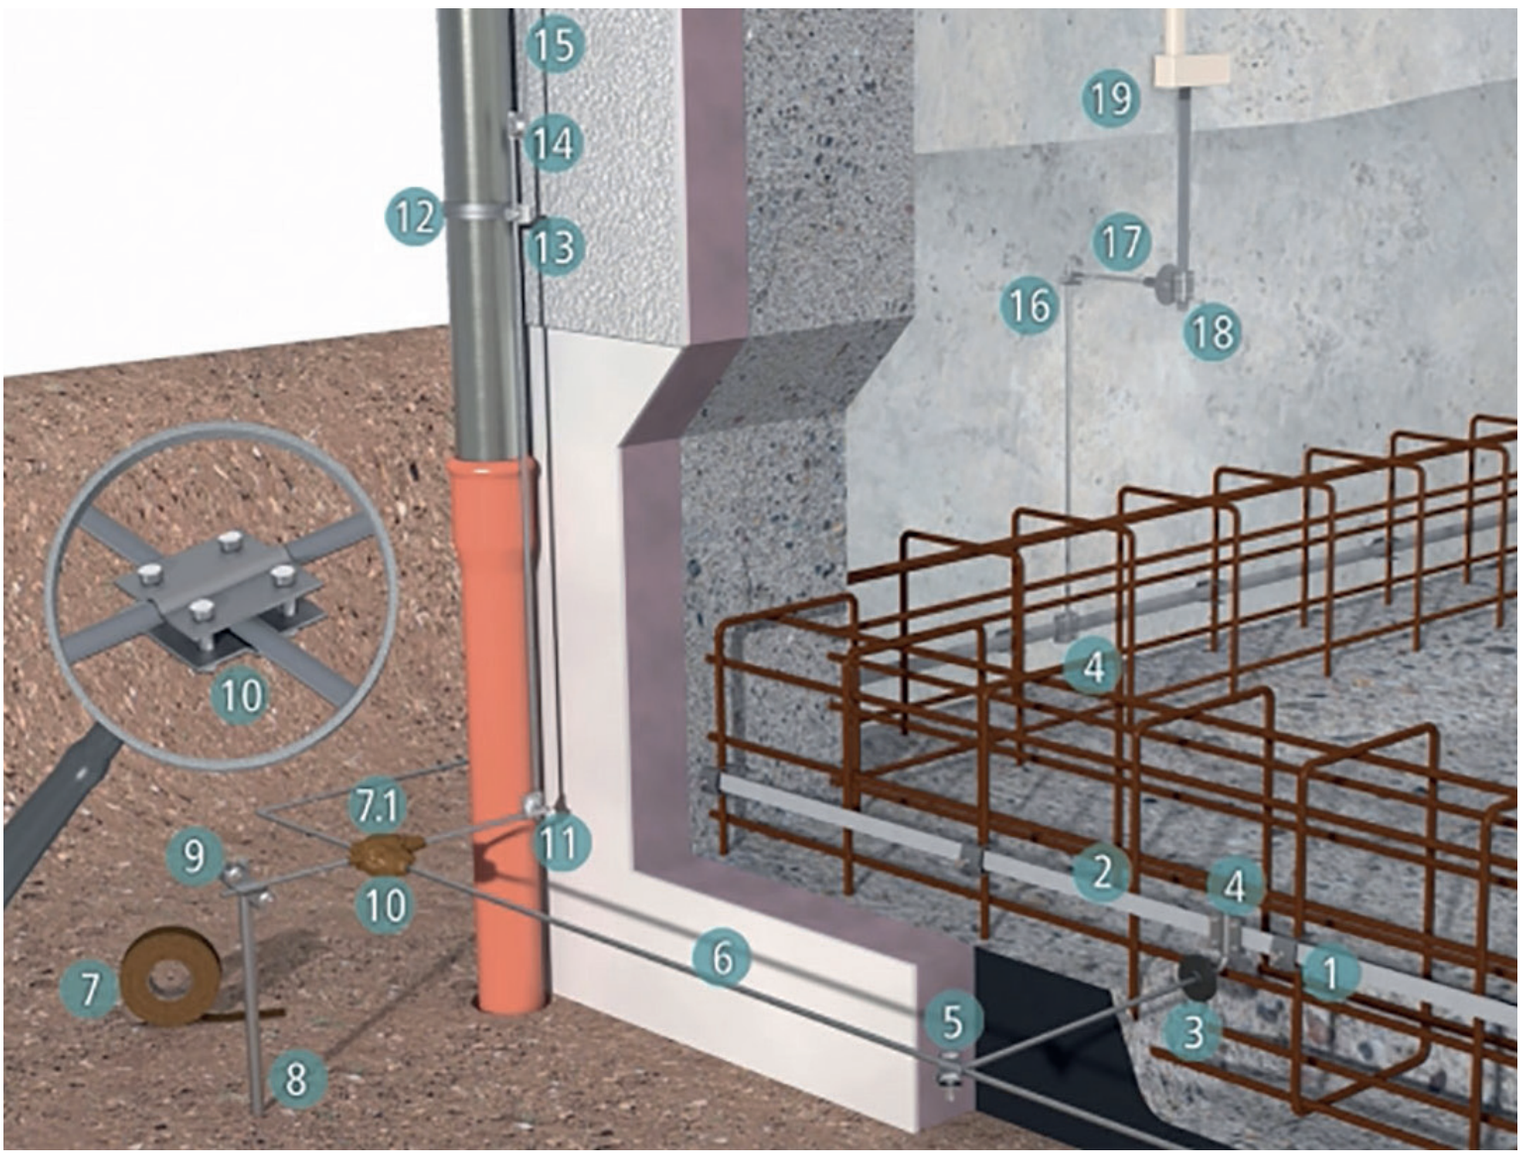

1. Armierungsklemme verzinkt
2. Erdbandstahl verzinkt
3. SEBflex Mauerkragen ø10mm inkl. Spannbänder
4. Kreuzverbinder verzinkt RI/Rd
5. Diagonalklemme verzinkt
6. Runddraht V4A / ø10mm
7. Korrosionsschutzbinde
7.1 "eingepackter" Verbinder in Korrosionsschutzbinde
8. Tiefenerder V4A
9. Anschlussklemme für Tiefenerder ø20mm V4A
10. Kreuzverbinder V4A Rd/Rd
11. Mehrzweck-Klemmverbinder V4A
12. Rohrschelle
13. KS-Verbinder verzinkt
14. Mehrzweck-Klemmverbinder verzinkt
15. Runddraht aus Aluminium ø8mm
16. Verbindungsklemme verzinkt Rd/Rd
17. Erdungsfestpunkt mit Verschlussachse verzinkt
18. Anschlussklemme mit Verschlussachse verzinkt
18. Anschlussklemme verzinkt für Erdungsfestpunkt
19. Potenzialausgleichschiene

ANKERTECHNIK

ARTIKELNR.	PRODUKT	PE
	Ankerstab DW 15	
6900105	Ankerstab DW 15, 100 cm	1 Stück
6900110	Ankerstab DW 15, 125 cm	1 Stück
6900115	Ankerstab DW 15, 150 cm	1 Stück
6900125	Ankerstab DW 15, 200 cm	1 Stück
6900135	Ankerstab DW 15, 300 cm	1 Stück
weitere Abmessungen auf Anfrage		



6900095	**Schlaufenhaken** DW 15, 45 cm	1 Stück



6900090	**Verankerungsschlaufe** DW 15	1 Stück

	Einbausatz Ankerhalter	
6800100	Verankerung EhS 45° Zwilling DW15	1 Stück
6800110	Verankerung EhS 45° Solo DW15	1 Stück

6900040	**Tellerflügelmutter** Teller-Flügelmutter DW 15 d = 100	1 Stück

	Sechskantmutter	
6900050	Sechskantmutter DW 15/30 x 25 mm	1 Stück
6900055	Sechskantmutter DW 15/30 x 50 mm	1 Stück

6900077	**Verbindungsmuffe** DW 15/ 30x 105mm	1 Stück

ARTIKELNR.	PRODUKT	PE
6800450	Spindelspanner für Keilklemmen	1 Stück
6800460	Keilklemmen, lackiert für Rundeisen ø 4-10mm	1 Stück
6900025	Federklemme, verstärkt für Rundeisen ø 4-10mm	1 Stück
6900026	Hebelspanner für Federklemme	1 Stück

6900015	**Felsanker** B 15	1 Stück

	Schlagdübel und Abschalhülse - Robusta	
6900016	Schlagdübel IG D+W 15,0 mm verz., VE 50 Stück	1 Stück
6900018	Bohrer DN 22 mm für Schlagdübel	1 Stück
6900019	Spezialschraube für Schlagdübel, Typ 2	1 Stück
6900017	Einschlagdorn für Schlagdübel	1 Stück

6900044	Multi-Monti Schraubenanker MMSplus-SS 12x90 SW 15 znblau VE 25 Stück	1 Stück
6900043	Multi-Monti Schraubenanker MMSplus-SS 7,5x80 SW 15 znblau VE 50 Stück	1 Stück

6001410	Abschalhülse 3-teilig komplett VE 100 Stück, Eimer	1 Stück
6001415	**Original Albanesse** Betonhülsen komplett VE 180 Stück, Eimer	1 Stück

BLITZSCHUTZ

ARTIKELNR.	PRODUKT	PE
	Erdungsband verzinkt flach und rund	
6800200	Erdungsband 30 x 3,5 mm, FV, Z500 (groß); ca 50kg je Rolle	1kg
6800205	Erdungsband 30 x 3,5 mm, FV, Z500 (klein) ca 25kg je Rolle	1kg
6800195	Runddraht 10 mm, FV, Z 350 ca 50kg je Rolle = ca 80m	1kg

	Erdungsband Edelstahl	
6800197	Erdungsband 30 x 3,5 mm, V4A ca 50kg je Rolle	1kg
6800196	Runddraht 10 mm, V4A ca 50kg je Rolle (groß)	1kg
6800202	Runddraht 10 mm, V4A ca 25kg je Rolle (klein)	1kg

	ABMESSUNG	1M = KG	1KG = M
Runddraht	Ø 10mm	0,617 kg	1,621 m
Bandstahl	Ø 30 x 3,5 mm	0,840 kg	1,190 m

Werkstoffe und Anforderungen

Unsere Produkte werden entsprechend den derzeit gültigen DIN EN Normen 50164** (VDE 0185-201) und DIN EN 62561 (VDE 0185-561) hergestellt
Werkstoff Fundamenterder
Damit der Fundamenterder gegen Korrosion geschützt ist, muss er von mindestens 5 cm Beton allseitig umschlossen sein. Als Werkstoff für den Fundamenterder ist verzinkter oder blanker Stahl zu verwenden. Bei Verwendung als Teil des Blitzschutzsystems sind Werkstoffe und Verbindungsteile nach DIN EN 50164/DIN EN 62561 zu berücksichtigen, z.B:

Verbindungsteile: Schwere Ausführung M8 oder M10 (Schrauben und Muttern)
Leitungsmaterialien: Rundstahl (mind. 10mm Ø) / Bandstahl (mind. 30x3,5mm)

Wird der Erder nicht im Gebäudefundament eingebracht, muss Rund- oder Bandmaterial aus Edelstahl (V4A) als Ringerder verwendet werden. Die DIN EN 50164/DIN EN 62561 regelt den einzusetzenden Werkstoff des Fundament- erders als Teil des Blitzschutzsystems.

ARTIKELNR.	PRODUKT	PE
	Erdungsband Verbinder	
6800209	Erdungsband Klemmverbindung dreifach 1006, M6, VE 25 Stück	1 Stück
6800211	Erdungsband Klemmverbinder 1005, M6 feuerverzinkt, VE 25 Stück	1 Stück
6800212	Erdungsband Klemmverbinder 1012, M8 feuerverzinkt, VE 25 Stück	1 Stück
6800213	Erdungsband Verbinder V4A 1012, VE 25 Stück	1 Stück
6800216	Mehrzweck-Klemmverbinder 1008 feuer-verzinkt, rund/rund (M10), VE 50 Stück	1 Stück
6800217	Mehrzweck-Klemmverbinder 1008 V4A rund/rund (M10), VE 50 Stück	1 Stück
6800219	Verbindungsklemme für Gebäude-Armierungen 1026, VE 25 Stück	1 Stück
6800221	Verbindungsklemme für Gebäude-Armierung 1026rd, VE 25 Stück	1 Stück
6800204	Druckbügelklemmen 1008 D, VE 25 Stück für Fundamenterder und Bewehrung	1 Stück
6800214	Erdungsfestpunkt ø80mm inkl. Kreuzklemme 1015, VE 10 Stück	1 Stück



ARTIKELNR.	PRODUKT	PE
	Diagonalklemme 1019 für ober- und unterirdische Verbindungen mit Flachrundschrauben und Muttern M10	
6800218	Ausführung verzinkt, VE 25 Stück	1 Stück
6800208	Ausführung Edelstahl V4A, VE 25 Stück	1 Stück

	Korrosionsschutzbinde	
6800198	Abmessung 1,5 x 50 mm, Rolle a 10m	1 Rolle

	Bewehrungsklemme	
6800222	DEHN Clip Bewehrungsklemme St / Blank für Rd 8mm / FL 30mm, VE 50 Stück	1 Stück
6800223	DEHN Clip Bewehrungsklemme St / Blank für Rd 8mm / Rd 10mm, VE 50 Stück	1 Stück
6800224	DEHN Clip Bewehrungsklemme St / Blank für Rd 10mm / Rd 10mm, VE 50 Stück	1 Stück

6600420	**Schaumstoff-Streifen PUR** 40 x 40 x 1000 mm, VE 144m	100 m

6600422	**Rundprofil PE** 30 mm GSP grau, VE 160m	100 m
	weitere Abmessungen und Farbvarianten auf Anfrage	
6800060	PU-Band 19x6x10m, weiß Rg 20 1sk, VE 150m	100m

SCHALUNGSZUBEHÖR ABSTANDHALTER

ARTIKELNR.	PRODUKT	PE
	Kunststoff **wasserdicht nach DIN 1048 bis 8 bar**	
6000030	Opti-Mauerstärke 22/26 L = 20 cm, VE 100 Stück	100 Stück
6000040	Opti-Mauerstärke 22/26 L = 24 cm, VE 100 Stück	100 Stück
6000050	Opti-Mauerstärke 22/26 L = 25 cm, VE 100 Stück	100 Stück
6000060	Opti-Mauerstärke 22/26 L = 30 cm, VE 100 Stück	100 Stück
6000102	Mauerstärke 22/26 mit blauen Konen L = 24 cm, VE 100 Stück	100 Stück
6000103	Mauerstärke 22/26 mit blauen Konen L = 25 cm, VE 100 Stück	100 Stück
6000104	Mauerstärke 22/26 mit blauen Konen L = 30 cm, VE 100 Stück	100 Stück
6000150	Distanzrohr 22/26 rauh, VE 100 m	100 Meter
6000180	Verschlussstopfen für Distanzrohr 22 mm, VE 1000 Stück ohne Rand	1000 Stück
6000110	Opti-Kappen 22 mm, VE 500 Stück	1000 Stück
6000130	Opti-Stopfen für Opti-Kappen 22, VE 500 Stück	1000 Stück
6000200	Aufsteckkonen 22 mm wiederverwendbar, VE 500 Stück	1000 Stück
6000230	Weichdichtstopfen 22 mm, VE 500 Stück	1000 Stück

ARTIKELNR.	PRODUKT	PE
	Drunterleisten mit seitlicher Aussparung	
6000684	Drunterleiste 25 mm L=2,0m, VE 100m/4200m	100 Meter
6000685	Drunterleiste 30 mm L=2,0m, VE 100m/3600m	100 Meter
6000695	Drunterleiste 35 mm L=2,0m, VE 60m/2940m	100 Meter
6000702	Drunterleiste 40 mm L=2,0m, VE 60m/3240m	100 Meter
6000705	Drunterleiste 50 mm L=2,0 m, VE 60m/2100m	100 Meter

	Drunterleisten ohne seitlicheAussparung für weichen Untergrund	
6000320	ISO-Drunterleiste o.A. 25 mm L = 2,00 m, VE 100/4200 m	100 Meter
6000330	ISO-Drunterleiste o.A. 30 mm L = 2,00 m, VE 100/3600 m	100 Meter
6000340	ISO-Drunterleiste o.A. 35 mm L = 2,00 m, VE 60/2880 m	100 Meter
6000350	ISO-Drunterleiste o.A. 40 mm L = 2,00 m, VE 60/2100 m	100 Meter
6000360	ISO-Drunterleiste o.A. 50 mm L = 2,00 m, VE 60/1680 m	100 Meter

ARTIKELNR.	PRODUKT	PE
	Kunststoffnägel	
6000370	Kunststoff-Nägel 75 mm VE 500/5000	1000 Stück
6000380	Kunststoff-Nägel 90 mm VE 500/5000	1000 Stück
6000390	Kunststoff-Nägel 100 mm VE 500/3000	1000 Stück
6000400	Kunststoff-Nägel 125 mm VE 500/2500	1000 Stück
6000410	Kunststoff-Nägel 150 mm VE 500/2500	1000 Stück
6000411	Kunststoff-Nägel 175 mm VE 250/2000	1000 Stück
6000415	Kunststoff-Nägel 200 mm VE 125/1000	1000 Stück
6000416	Kunststoff-Nägel 250 mm VE 250	1000 Stück

	Abstandhalter Z (Rädchen)	
6000430	Abstandhalter Z 20 mm VE 500/5000	1000 Stück
6000440	Abstandhalter Z 25 mm VE 500/4000	1000 Stück
6000450	Abstandhalter Z 30 mm VE 500/2500	1000 Stück
6000460	Abstandhalter Z 35 mm VE 200/1000	1000 Stück
6000470	Abstandhalter Z 40 mm VE 125/1000	1000 Stück
6000480	Abstandhalter Z 50 mm VE 100/500	1000 Stück

ARTIKELNR.	PRODUKT	PE
	Unterlagsplättchen stapelbar	
6001125	Lochplatte 2 mm, blau, VE 500	1000 Stück
6001126	Lochplatte 3 mm, rot, VE 500	1000 Stück
6001129	Lochplatte 5 mm, schwarz, VE 500	1000 Stück
6001127	Lochplatte 10 mm, schwarz, VE 500	1000 Stück
6001128	Lochplatte 20 mm, schwarz, VE 250	1000 Stück

	Dämmstoffdübel DH-8-N	
6000361	8 x 75 mm, bis 25 mm Dämmstärke, VE 250	1000 Stück
6000362	8 x 95 mm, bis 45 mm Dämmstärke, VE 250	1000 Stück
6000363	8 x 115 mm, bis 65 mm Dämmstärke, VE 250	1000 Stück
6000364	8 x 135 mm, bis 85 mm Dämmstärke, VE 250	1000 Stück
6000365	8 x 155 mm, bis 105 mm Dämmstärke, VE 250	1000 Stück
6000366	8 x 175 mm, bis 125 mm Dämmstärke, VE 250	1000 Stück
6000367	8 x 195 mm, bis 145 mm Dämmstärke, VE 250	1000 Stück

	Meterriss-Plakette	
6800260	Meterriss-Plakette RS 21	1 Stück

Meterriss-Plaketten

- Zur dauerhaften Sicherung des Meterrisses bis nach den Putzarbeiten
- Zur Sicherung von Höhen und Koten bis nach den Putzarbeiten
- Zur Sicherung von Achsen bis nach den Putzarbeiten

ARTIKELNR.	PRODUKT	PE
	Risa	

Schalungsanschlag für einseitigen Einsatz = meistens ausreichend
Verstellung „ohne“ Werkzeug

- zum Fixieren nur Hammerschlag erforderlich
- für alle Wandstärken einsetzbar
- mit oder ohne Fugenband/-blech einsetzbar
- nur einTeil in der Lagerhaltung

6800070	RISA PUNTO MONO	1 Stück
6800075	RISA 2000 lang WS 20, VE 50 Stück	1 Stück
6800080	RISA 2000 lang WS 24, VE 50 Stück	1 Stück
6800085	RISA 2000 lang WS 25, VE 50 Stück	1 Stück
6800090	RISA 2000 lang WS 30, VE 50 Stück	1 Stück
6800095	RISA 2000 lang WS 36, VE 50 Stück	1 Stück

6000620	Schalungsanschlag mit vormontiertem Nagel, VE 100/500	100 Stück
6000590	Schalungsanschlag 48mm, rund, VE 100/500	100 Stück

Faserbeton

6100010	FB-Knochen 20/25/30-K mit Draht	1000 Stück
6100020	FB-Knochen 35/40/50-K m. Draht	1000 Stück
6100030	FB-Knochen 45/55/60-K m. Draht	1000 Stück

6100179	FB-Schlange 80/20 mit Noppen VE 1250 Stück	
6100186	FB-Schlange 80/25 mit Noppen VE 1250 Stück	
6100191	FB-Schlange 80/30 mit Noppen VE 1250 Stück	
6100189	FB-Schlange 80/35 mit Noppen VE 1000 Stück	
6100180	FB-Schlange 80/40 mit Noppen VE 750 Stück	
6100181	FB-Schlange 80/45 mit Noppen VE 600 Stück	
6100194	FB-Schlange 80/50 mit Noppen VE 600 Stück	

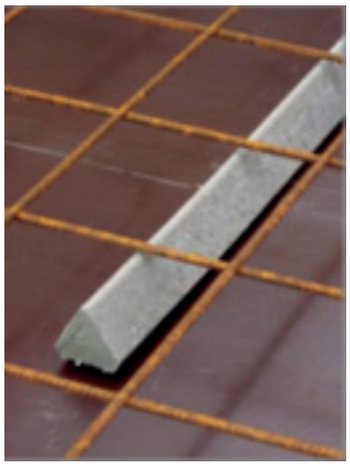

ARTIKELNR.	PRODUKT	PE
	Faserbeton-Schlange	
6100184	FB-Schlange 100/20 VE 1250 Stück	1 Stück
6100190	FB-Schlange 100/25 VE 1000 Stück	1 Stück
6100185	FB-Schlange 100/30 VE 750 Stück	1 Stück
6100192	FB-Schlange 100/35 VE 750 Stück	1 Stück
6100196	FB-Schlange 100/40 VE 600 Stück	1 Stück
6100187	FB-Schlange 100/45 VE 500 Stück	1 Stück
6100188	FB-Schlange 100/50 VE 500 Stück	1 Stück
6100195	FB-Schlange 100/55 VE 400 Stück	1 Stück
6100197	FB-Schlange 100/60 VE 350 Stück	1 Stück
6100183	FB-Schlange 80/20 VE 1250 Stück	1 Stück
6100160	FB-Schlange 80/25 VE 1500 Stück	1 Stück
6100155	FB-Schlange 80/30 VE 1250 Stück	1 Stück
6100198	FB-Schlange 80/35 VE 1000 Stück	1 Stück
6100193	FB-Schlange 80/40 VE 750 Stück	1 Stück
6100182	FB-Schlange 80/45 VE 600 Stück	1 Stück
6100199	FB-Schlange 80/50 VE 600 Stück	1 Stück
6100173	FB-Schlange N 25mm, L=100cm, mit Noppen, VE 1000 Stück	1 Stück
6100170	FB-Schlange N 30mm, L=100cm, mit Noppen, VE 1000 Stück	1 Stück
6100171	FB-Schlange N 35mm, L=100cm, mit Noppen, VE 750 Stück	1 Stück
6100172	FB-Schlange N 40mm, L=100cm, mit Noppen, VE 600 Stück	1 Stück
6100174	FB-Schlange N 45mm, L=100cm, mit Noppen, VE 500 Stück	1 Stück
6100175	FB-Schlange N 50mm, L=100cm, mit Noppen, VE 500 Stück	1 Stück
6100176	FB-Schlange N 55mm, L=100cm, mit Noppen, VE 400 Stück	1 Stück
6100177	FB-Schlange N 60mm, L=100cm, mit Noppen, VE 350 Stück	1 Stück

ARTIKELNR.	PRODUKT	PE
	Faserbeton-Rohre	
6100400	Faserbeton-Rohre 22/40, L = 20 cm VE 80 Stück	1 Stück
6100410	Faserbeton-Rohre 22/40, L = 22 cm VE 100 Stück	1 Stück
6100420	Faserbeton-Rohre 22/40, L = 23 cm VE 70 Stück	1 Stück
6100430	Faserbeton-Rohre 22/40, L = 24 cm VE 70 Stück	1 Stück
6100440	Faserbeton-Rohre 22/40, L = 25 cm VE 70 Stück	1 Stück
6100450	Faserbeton-Rohre 22/40, L = 28 cm VE 60 Stück	1 Stück
6100460	Faserbeton-Rohre 22/40, L = 30 cm VE 60 Stück	1 Stück
6100480	Faserbeton-Rohre 22/40, L = 33 cm VE 60 Stück	1 Stück
6100490	Faserbeton-Rohre 22/40, L = 35 cm VE 60 Stück	1 Stück
6100500	Faserbeton-Rohre 22/40, L = 36,5cm VE 60 Stück	1 Stück
6100565	Faserbeton-Rohre, Lagerlänge = 1250 mm	1 Meter
	Faserbeton-Zubehör	
6100612	Faserbeton-Kleber 1kg Dose Komp. A 0,86kg / Komp. B 0,14 kg	1 Stück
6100330	Kupplungen 22 mm	1000 Stück
6100320	Dichtlippen 22 mm	1000 Stück
6100321	Aufsteckkonen rot 22 mm wiederverwendbar	1000 Stück
6100625	Faserbeton-Stopfen 22 mm/20 mm	100 Stück
6100621	Kunststoffbürste zur Reinigung	1 Stück
6100616	Spezial Quellmörtel zum Verfüllen von Ankerstellen	1kg
6100617	Handverfüllpresse	1 Stück
	Faserbeton Dreikant mit Haken (L=18cm)	
6100200	FB-Flächenabstandhalter m. Haken 20mm, L=18cm VE250	1 Stück
6100210	FB-Flächenabstandhalter m. Haken 25mm, L=18cm VE 180	1 Stück
6100220	FB-Flächenabstandhalter m. Haken 30mm, L=18cm VE 125	1 Stück
6100230	FB-Flächenabstandhalter m. Haken 35mm, L=18cm VE 100	1 Stück
6100250	FB-Flächenabstandhalter m. Haken 40mm, L=18cm VE 75	1 Stück
6100260	FB-Flächenabstandhalter m. Haken 50mm, L=18cm VE 50	1 Stück
6100270	FB-Flächenabstandhalter m. Haken 55mm, L=18cm VE 50	1 Stück
	Faserbeton Dreikant mit Haken (L=33cm)	
6100245	FB-Flächenabstandhalter m. Haken 30mm, L=33cm VE 75	1 Stück
6100240	FB-Flächenabstandhalter m. Haken 35mm, L=33cm VE 60	1 Stück
6100248	FB-Flächenabstandhalter m. Haken 55mm, L=33cm VE 33	1 Stück

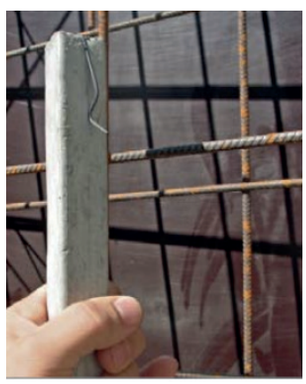

WÄRME- UND SCHALLSCHUTZ

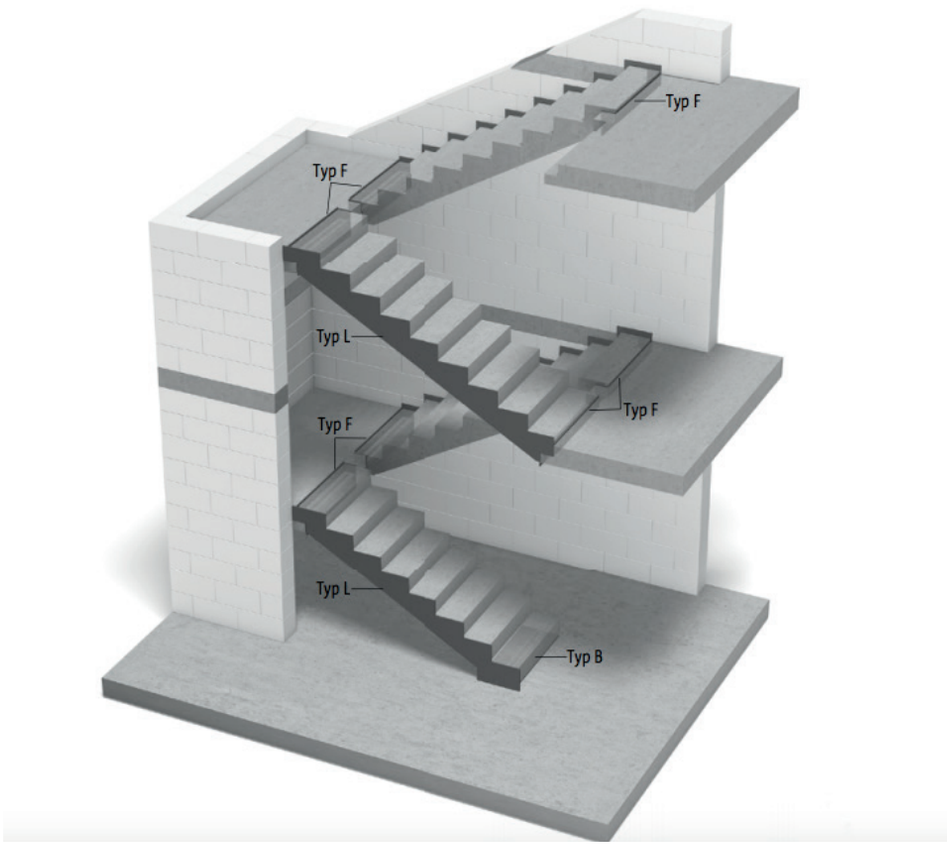

Schallschutzsystem für Fertigteil-Treppenläufe

Schallschutzsysteme mit Schöck Tronsole®

Mit den Schöck Tronsole® Typen können je nach Konstruktionsanforderung unterschiedliche Schallschutzsysteme verwirklicht werden. Der Einbau der Schöck Tronsole® ermöglicht Schallbrückenfreiheit über alle Gewerke hinweg vom Rohbau bis zur Fertigstellung des Bauwerks.

Schallschutzsystem für Fertigteil-Treppenläufe mit den Schöck Tronsole® Typen B, F, L Bei diesem System mit geraden Fertigteil-Treppenläufen zwischen Haupt- und Zwischenpodesten wird durch die Kombination der Tronsole® Typen B, F und L die trittschalltechnische Entkopplung der Läufe erzielt.
Die Podeste enthalten Beton-Konsolen als Treppenauflager. Auf der Bodenplatte und den Podesten ist ein schwimmender Estrich als Trittschalldämmmaßnahme vorgesehen.
- Schallbrückenfreie Fugenausbildung durch Trennung:
- Lauf/Bodenplatte mit Typ B

Lauf/Podest mit Typ F Körperschallbrücken in Form von Steinchen, Beton- oder Mörtelresten in der Fuge lassen sich vermeiden durch Trennung: Lauf/Wand mit Typ L

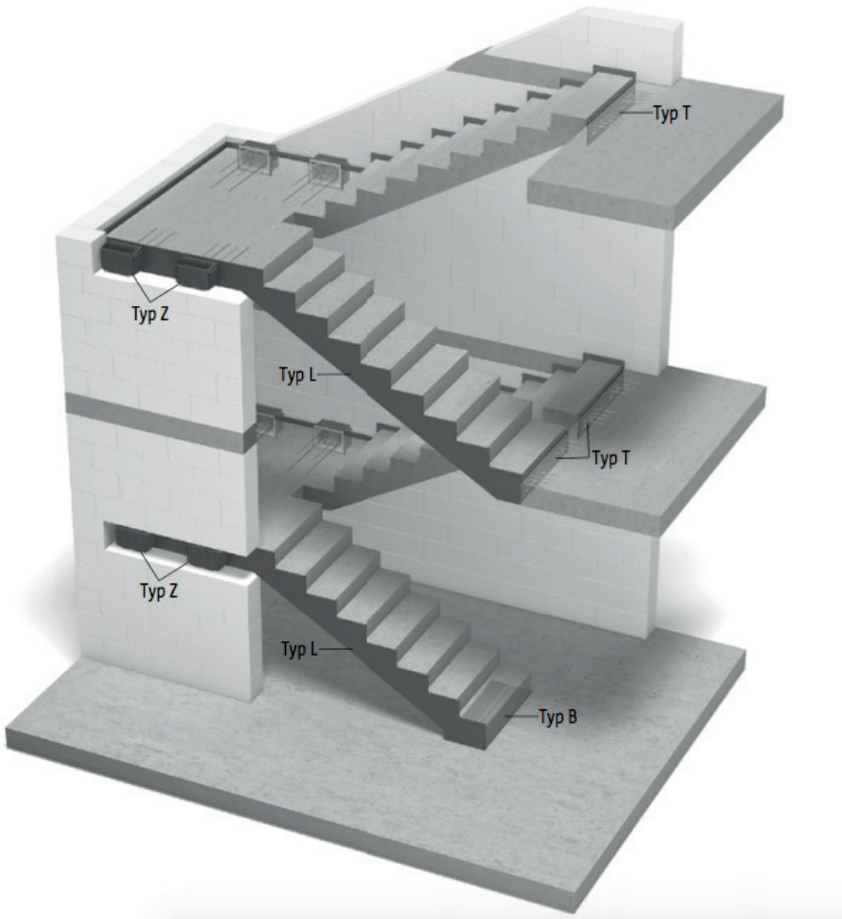

Schallschutzsysteme mit Schöck Tronsole® Typen B, L, Z und T

Die trittschalltechnische Entkopplung der Treppenläufe und der Zwischenpodeste wird bei diesem System mit geraden Läufen zwischen Haupt- und Zwischenpodesten durch die Kombination der Tronsole® Typen B, L, Z und T realisiert. Die Läufe sind mit den Zwischenpodesten monolithisch verbunden. Auf Geschosshöhe ermöglicht die Tronsole® Typ T die Schall-Entkopplung und Kraftübertragung in der Trennfuge Lauf/Hauptpodest ohne Beton-Konsolauflager.
Beim Einsatz von Fertigteilläufen und Beton-Konsolauflagern an den Hauptpodesten kann die Tronsole® Typ T durch Typ F ersetzt werden. Auf der Bodenplatte und den Hauptpodesten ist ein schwimmender Estrich als Trittschalldämmmaßnahme vorgesehen.

Schallbrückenfreie Fugenausbildung durch Trennung:
- Lauf / Bodenplatte mit Typ B
- Podestauflager / Wand mit Typ Z
Lauf / Hauptpodest mit Typ T

Körperschallbrücken in Form von Steinchen, Beton- oder Mörtelresten in der Fuge lassen sich vermeiden durch Trennung: Lauf / Wand beziehungsweise Podest / Wand mit Typ L

WÄRME- UND SCHALLSCHUTZ

Gleit- und Lagertechnik



Unbewehrte Elastometerlager
zur Auflagerung von Trägern, Balken, Unterzügen etc.

Elastometergleitlager
zur Auflagerung von Trägern, Balken, Unterzügen etc. mit höheren Verschiebewegung



Kernstreifenlager
zur Flachdach- oder Deckenauflagerung mit Lastzentrierung

Gleitfolien
zur Aufnahme von Horizontalverschiebungen bei flächiger Lastübertragung



Schalldämmlager
für die schallbrückenfreie Fugenausbildung zwischen Treppe und Wand

Wir sind lagerführender Schöck-Händler

Schöck Isokorb

Anwendung

- Frei auskragende Balkone
- Baustelle/Fertigteilwerk
- Dämmstoffdicke 80 mm

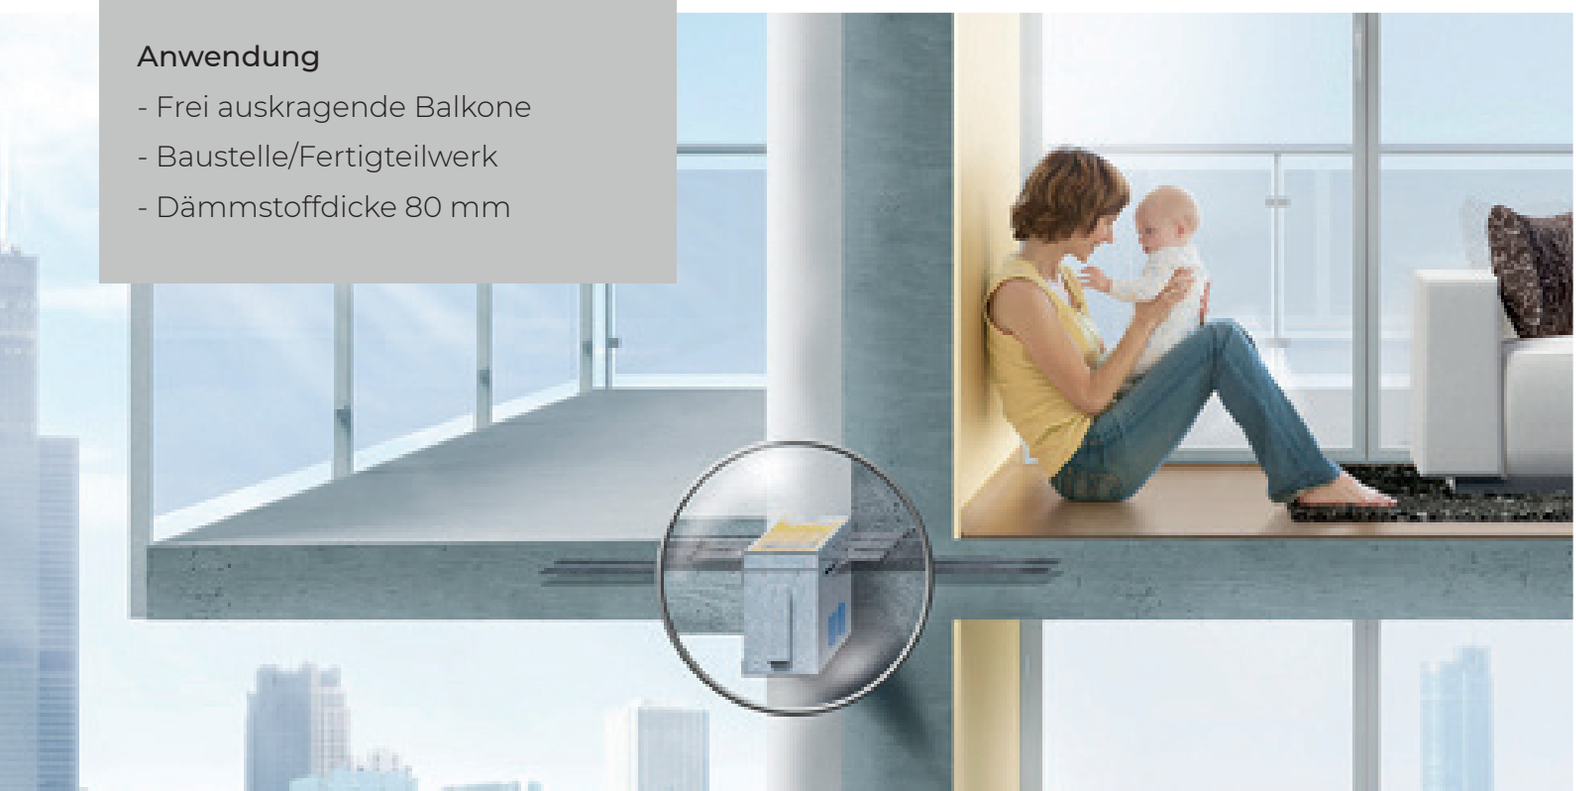

ARTIKELNR.	PRODUKT	PE	
	Schallschutz		
6300869	**Schöck Tronsole Z–V** Zur trittschalltechnischen Trennung zwischen Ortbeton-Podest und Treppenhauswand	1 Stück	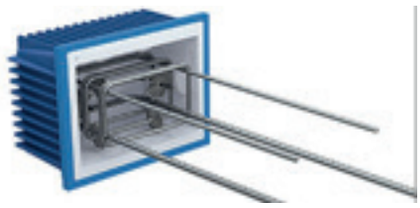
6300860	**Schöck Tronsole Typ B–V1 100 x 35 cm** Zur trittschalltechnischen Trennung zwischen Treppenlauf und Bodenplatte	1 Stück	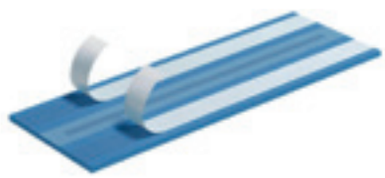
6300850	**Schöck Tronsole Typ F–V1 100 x 25 cm** Zur trittschalltechnischen Trennung zwischen Fertigteil-Treppenlauf und Podest	1 Stück	
6300876	**Schöck Fugenplatte Typ L 100 x 25 cm** Für die schallbrückenfreie Fugenausbildung zwischen Treppe und Wand	1 Stück	
6300880	**Schöck Fugenplatte Typ L 100 x 42 cm** Für die schallbrückenfreie Fugenausbildung zwischen Treppe und Wand	1 Stück	
6800187	**Trittschallrolle** 100 x 10 mm, VE 10m Treppenauflager	10m	
6202000	**Schubdorne** Schöck Dorne	auf Anfrage	
6308888	**Durchstanzbewehrung** Schöck Bole	auf Anfrage	

BAUCHEMIE

ARTIKELNR.	PRODUKT	PE
	Betontrennmittel/Schalwachs	
6600177	Schalöl Ortolan Basic 761 30 Liter	1 Liter
6600008	Betontrennmittel 20 Liter - Kanister	1 Liter
6600020	Betontrennmittel 210 Liter - Fass	1 Liter
6600170	Schalöl MC für Sichtbeton SEP 702	1 Liter
6600176	Ortolan SEP 791 (Schalwachs) VE 11 kg	1kg
6600047	Drucksprüher 1,5 Liter	1 Stück
6600046	Schalölspritze 5 Liter Kunststoff - Fixplus Ölbeständig	1 Stück
6600048	Schalölspritze 6 Liter Stahlbehälter	1 Stück
6600001	Rückenspritze 18 Liter Kunststoff	1 Stück

alle Verschleiß- und Ersatzteile am Lager

in verschiedenen Farbtönen erhältlich

	Spachtelmasse	
6600059	Emcefix Spachtel fein Lang, Eimer 12 kg	1kg
6600062	Emcefix Spachtel fein Lang betongrau, Sack 25 kg	1kg
6600086	Emcefix Spachtel grob Rapid, Eimer 15 kg	1kg
6600080	Emcefix Spachtel grob Rapid, Sack 25 kg	1kg
6600090	Emcefix Spachtel grob Lang, Sack 25 kg	1kg
6600070	Nafuquick Betonspachtel, Sack 25 kg	1kg

ARTIKELNR.	PRODUKT	PE
	Injektionsharzsysteme	
6600430	Estrifan UP, 1 kg (Harz)	1 Liter
6600300	MC-Injekt 2300, Dose 1 Liter (Harz)	1 Liter
6600310	MC-Injekt 2033, Dose 1 Liter (Schaum)	1 Liter
6600290	**Betonnachbehandlungsmittel** Emcoril Verdunstungsschutz, Protect M lite Kanister 30 kg Verbrauch 150-200 g / m²	1kg
	Sonstiges	
6600095	MC S-Fix Schachtverguss VE 25 kg	1kg
6600100	Emcekrete Vergussmasse 60 A, Sack 25 kg	1kg
6600105	Emfix Schnellzement 12 kg	1kg
6600200	MC Top Sponge Reibeschwamm	1 Stück
6600210	Reibebrett	1 Stück
6300650	Schacht und Brunnenschaum, 750 ml	1 Stück
6300665	Montageschaum PUR, 750 ml	1 Stück
	Dickbeschichtung	
6600225	MC proof eco 20kg Bitumenfreie Reaktiv-abdichtung	1kg
6600230	Nafuflex 1 K, Hobbock, 30 Liter	1 Liter
6600240	Nafuflex Basic 2, 28kg *schnelle Trocknung durch Pulverkomponente*	1kg
6600250	Nafuflex Grundimprägnierung, 10 Liter	1 Liter
6600260	Nafuflex Grid Spezialgewebe 25 NF	1 Meter
6600440	Aquamuls S 3 Schwarzanstrich, Eimer 25 kg	1kg
6600215	Oxal DS/HS Dichtungsschlämme, 25 Kg	1kg

BEWEHRUNGEN UND ANKERSCHIENEN

ARTIKELNR.	PRODUKT	PE
	Schlangenabstandhalter Apsta L = 2,00 m Unterstützungskörbe nach DBV-Merkblatt	
6000720	Apsta Abstandhalter 30mm	1 Stück
6000730	Apsta Abstandhalter 40mm	1 Stück
6000740	Apsta Abstandhalter 50mm	1 Stück
6000750	Apsta Abstandhalter 60mm Lagerware	1 Stück
6000760	Apsta Abstandhalter 70mm	1 Stück
6000770	Apsta Abstandhalter 80mm Lagerware	1 Stück
6000780	Apsta Abstandhalter 90mm	1 Stück
6000790	Apsta Abstandhalter 100mm Lagerware	1 Stück
6000800	Apsta Abstandhalter 110mm	1 Stück
6000810	Apsta Abstandhalter 120mm Lagerware	1 Stück
6000820	Apsta Abstandhalter 130mm	1 Stück
6000830	Apsta Abstandhalter 140mm Lagerware	1 Stück
6000840	Apsta Abstandhalter 150mm	1 Stück
6000850	Apsta Abstandhalter 160mm Lagerware	1 Stück
6000860	Apsta Abstandhalter 170mm	1 Stück
6000870	Apsta Abstandhalter 180mm	1 Stück

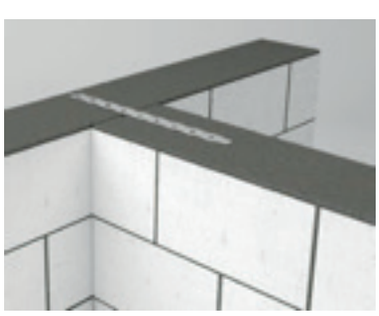

	Mauerwerksverbinder	
6300080	Glasgewebe-Mauerverbinder 380 x 80 mm, VE 100 Stück	100 Stück
6200880	Mauerwerksverbinder V4A L = 300 mm, VE 250 Stück	100 Stück

ARTIKELNR.	PRODUKT	PE
	Comax **Bewehrungsanschlüsse / Rückbiegeanschlüsse** **L = 1,25 m** *einreihig*	
6200600	Comax Bewehrungsanschluss 55/8/15	1 Meter
6200610	Comax Bewehrungsanschluss 55/10/15	1 Meter
6200240	Comax Bewehrungsanschluss 80/10/10	1 Meter
6200255	Comax Bewehrungsanschluss 80/12/15	1 Meter
6200320	Comax Bewehrungsanschluss 110/8/15	1 Meter
6200335	Comax Bewehrungsanschluss 110/10/15	1 Meter
6200340	Comax Bewehrungsanschluss 110/10/20	1 Meter
6200345	Comax Bewehrungsanschluss 110/12/15	1 Meter
6200360	Comax Bewehrungsanschluss 140/8/15	1 Meter
6200380	Comax Bewehrungsanschluss 140/10/15	1 Meter
6200390	Comax Bewehrungsanschluss 140/12/15	1 Meter
6200400	Comax Bewehrungsanschluss 160/8/15	1 Meter
6200420	Comax Bewehrungsanschluss 160/10/15	1 Meter
6200430	Comax Bewehrungsanschluss 160/12/15	1 Meter
6200440	Comax Bewehrungsanschluss 190/8/15	1 Meter
6200460	Comax Bewehrungsanschluss 190/10/15	1 Meter
6200470	Comax Bewehrungsanschluss 190/12/15	1 Meter
6200477	Comax Bewehrungsanschluss 220/10/15	1 Meter
6200480	Comax Bewehrungsanschluss 240/8/15	1 Meter
6200500	Comax Bewehrungsanschluss 240/10/15	1 Meter
6200510	Comax Bewehrungsanschluss 240/12/15	1 Meter



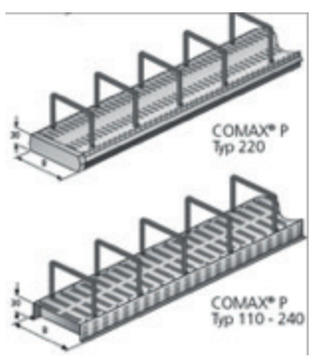

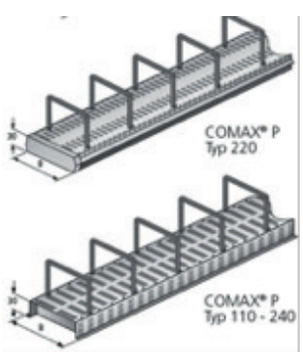



ARTIKELNR.	PRODUKT	PE
	Ankerschiene	
6200910	HMS 25/15, L = 2500 mm, FV, 100m / Bund	1 Meter
6200920	Ankerschiene HTA 28/15, L = 3050 mm, FV	1 Meter
6200930	Ankerschiene HTA 38/17, L = 3050 mm, FV	1 Meter
6200935	Ankerschiene HTA 40/22, L = 6070 mm, FV	1 Meter
6200970	Maueranschlussanker 120-28/15 FV , VE 100 Stück	100 Stück
6200980	Maueranschlussanker 180-28/15 FV , VE 100 Stück	100 Stück
6200901	Flachanker aus Edelstahl 30 x 150 mm., VE 100 St.	100 Stück

6200960	Trapezblechbefestigungsschiene HTU 60/22/3,L = 3000 mm, FV	1 Meter



6200955	Lochschiene verzinkt HL 28/15 L=3030mm	1 Meter
	Luftschichtanker	
6201120	Dübelanker Typ ZV-Welle 4 x 250, VE 250 Stück	1000 Stück
6201121	Dübelanker Typ ZV-Welle 4 x 210, VE 250 Stück	1000 Stück

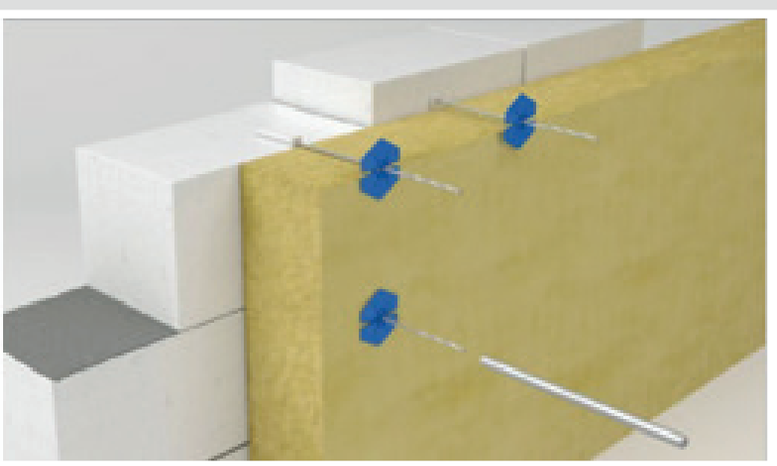

ARTIKELNR.	PRODUKT
	Schraubanschlüsse GripTec BETOMAX® Schraubanschluss-System GripTec GTB für statische und dynamische Beanspruchung
6201110	Muffenstab
6201100	Anschlußstab

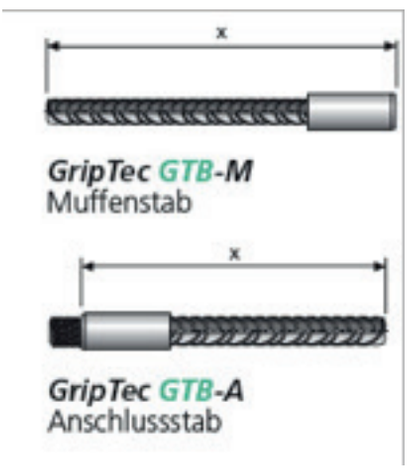

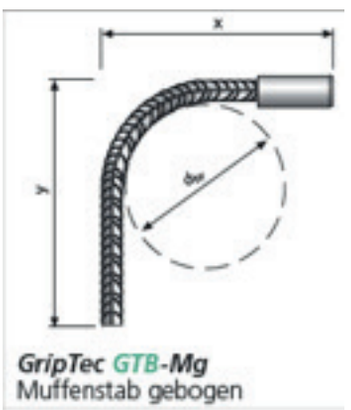

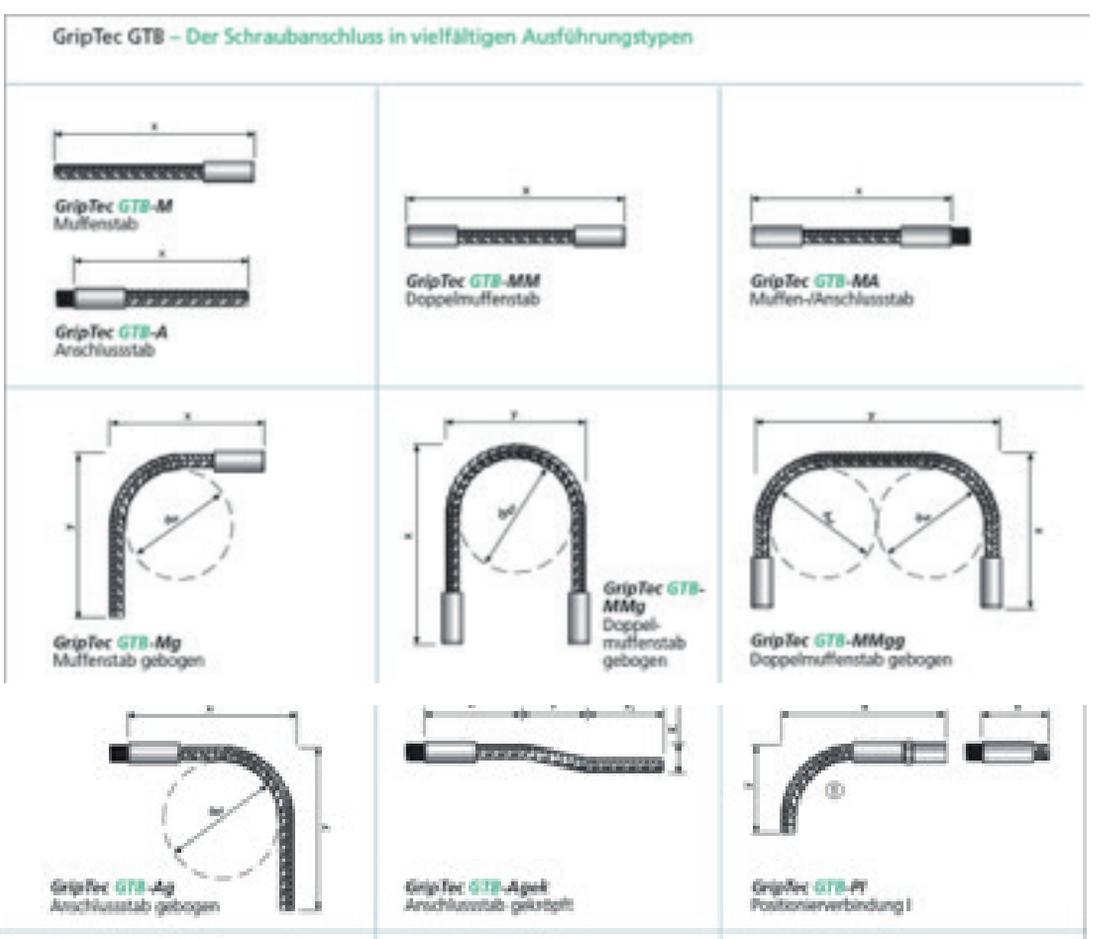

KAUFEN UND MIETEN

ARTIKELNR.	PRODUKT	PE
	Baustützen nach EN Euro-Norm 1065 lackiert mit Innengewinde und Stützenschloß verzinkt, Baustütze mit geschlossenem Gewinde	
	Baustütze B30 1,76 - 3,00m	1 Stück
	Baustütze B35 2,04 - 3,50m	1 Stück
	Baustütze B40 2,45 - 4,00m	1 Stück
	Fensterstützen	
	Fensterstütze 0,95 - 1,50m lackiert	1 Stück
	Fensterstütze 0,95 - 1,50m verzinkt	1 Stück
	Fensterstütze 1,25 - 2,00m lackiert	1 Stück
	Fensterstütze 1,25 - 2,00m verzinkt	1 Stück

	Schrägstützen Druck- und Zugstützen Gelenk mit 2-fach Lochung, versch. Größen z.B.	
	Größe 1: L = 1,80m;ausziehbar bis 3,00m, lackiert	1 Stück
	Größe 2: L = 2,10m;ausziehbar bis 3,65m, lackiert	1 Stück
	Größe 3: L = 2,50m;ausziehbar bis 4,30m, lackiert	1 Stück
	Größe 4: L = 4,20m;ausziehbar bis 6,20m, lackiert	1 Stück

Dreibein

Baustützen schnell und einfach aufstellen!
Die drehbaren Füße ermöglichen das Aufstellen der Stützen an einer Wand, in einer Ecke oder in der Raummitte. Passend für alle Stützen mit Rohrdurchmesser 48-76 mm.
Nicht für Baustützen B7D 55 einsetzbar!

ARTIKELNR.	PRODUKT

Müba Kopf für Schalungsstützen

Kein Abbrechen der Eckwinkel an den Anschweißpunkten
Zur Aufnahme von Holzschalungsträgern mit Höhe 20cm
Stützenkopf mit Eckwinkeln, verzinkt. Eckwinkel sind durch die Kopfplatte durchgeführt, daraus ergibt sich eine besonders hohe Stabilität

Müba Schutzgeländerzwinge zum Schrauben

höchste Sicherheit bei einfacher Montage & kein Kantholzverschnitt! Anwendung an Balkonplatten, freien Rändern, Brückengesimsen u.a. als Absturtzsicherung. Die Schutzgeländerzwingen entsprechen den Anforderungen der „Grundsätze für die Prüfung von Seitenschutzbauteilen“ nach BGG928 (04/1994) für Einsatzhöhen bis 40m über Gelände. Der 3-teilige Seitenschutz wird mit Brettern 15 x 3cm vervollständigt.

Müba Kragarmlift

Typ KAL 275 klappbar
Auf Baustellen und in Werkstätten fallen vielfältige Arbeiten an, bei denen schwere Lasten gehoben, gehalten oder ausgerichtet werden müssen. Der fahrbare Kragarmlift vermindert hier körperliche Belastungen. Der Kragarmlift wird zum Heben und Senken von IPE Stahlträgern bei Umbau- oder Reparatur- arbeiten eingesetzt. Durch den Rollensatz können die Stahlträger verfahren werden.
Der Aufnahmekopf ist drehbar, so dass die Stahlträger auch durch Türen verfahren werden können.

Müba Baustellentreppe

Zur sicheren Begehbarkeit Ihrer Baustelle!
· einzelne Treppenelemente
· exakt anpassbar an Baustellensituation
· vielseitig einsetzbar
Die Baustellentreppe entspricht den "Regeln für die Sicherheit für Treppen bei Bauarbeiten" des FABau (10.1994)
bis 40 m über dem Gelände. Hülsen ausgestattet sein. In die Hülsen werden die Geländerpfosten eingesteckt.

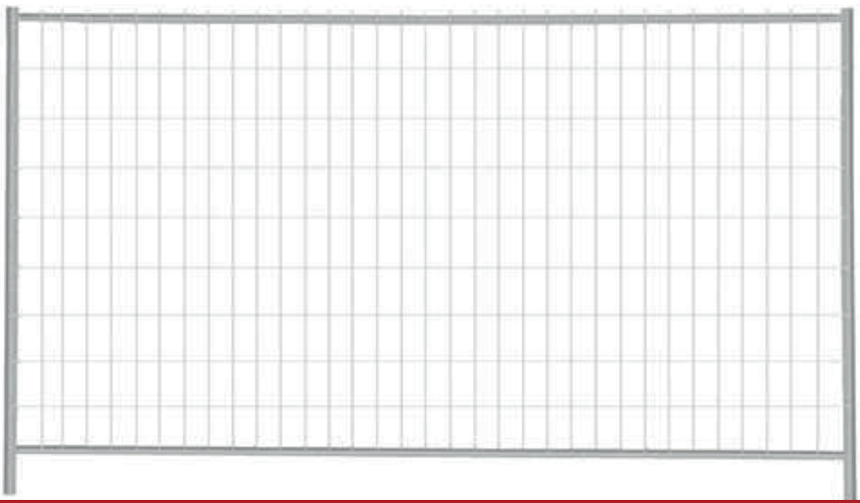

ARTIKELNR.	PRODUKT
	Bauzaun

Hochwertiges Stahlrohr als Material mit einer Mindestwandstärke von 1,5mm im Standrohr
Vergitterung und Rohre innen im Rahmen verschweißt
Keine scharfen Kanten und überstehenden Drähte
Umfangreiches Zubehör

6800300	Bauzaun Element 3,50 x 2,00 m
6800310	Betonfuß mit 6 Löchern
6800320	Kunststofffuß mit 6 Löchern
6800316	Befestigungssatz für Bauzaun
6800315	Sichtschutzplane für Bauzaun
6800367	Stapelpalette lackiert, 150 x 87 x 60 cm
6800330	Schalzwinge, verzinkt

	Müba Bauzaunzelt

Schützt Personal und Material vor Witterungseinflüssen!
Nur wenige Handgriffe vom Müba-Bauzaun zum Bauzaunzelt. Beliebig verlängerbar im
Raster von 3,50m!
Für 1 Bauzaunzelt 3,50 x 3,50m werden benötigt:

	Müba Dachgitter für Bauzaunzelt
	Müba Dach- und Seitenplane
	Müba Giebelplane
	Müba Mobilzäune für Bauzaunzelt
	Müba Betonfüße

Mietangebot
Mitnehmen & Wiederbringen

Warum gleich kaufen, wenn man auch mieten kann?
Nutzen Sie unser Angebot für ihren kurzfristigen Einsatzbedarf!
Bei Interesse erstellen wir Ihnen gerne ein entsprechendes individuelles Angebot!

Unsere Mietkonditionen

Gegenstand
- Der Geltungsbereich der Zusatzbedingungen umfasst die Vermietung von Baustützen durch Hofmann Bautechnik GmbH (im folgenden Vermieter).
- Bei Überschneidung mit dem Regelungsbereich der Allgemeinen Verkaufs-, Liefer-, und Zahlungsbedingungen haben diese Zusatzbedingungen Vorrang.

Mietdauer
- Die Mietdauer beginnt mit der Übergabe der Mietsache an die Transportperson. Dies gilt auch, wenn der Transport durch eigene Leute der Vermieter durchgeführt wird.
- Die Mietzeit endet mir Ablauf der vereinbarten Mietdauer.
- Eine Verlängerung der Mietdauer ist nur möglich, wenn dies zwischen den Parteien vor Beendigung des Mietverhältnisses schriftlich vereinbart wird.
- Die Mindestmietdauer beträgt 8 Tage, danach tagegenaue Abrechnung.

Preise
- Die Lieferungen und Leistungen vom Vermieter erfolgen zu den Preisen und Bedingungen der schriftlichen Auftragsbestätigung und nach Maßgabe der jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Preisliste; im Zweifel hat die schriftliche Auftragsbestätigung Vorrang.
- Innerhalb Deutschlands verstehen sich die Prei-se zuzüglich der gültigen gesetzlichen MwSt und, soweit nicht anders vereinbart unfrei Warenannahmestelle des Kunden.

Gefahrübergang
- Die Transportgefahr für alle Sendungen – auch evtl. Rücksendungen – trägt der Kunde.
- Abnahme
- Die Lieferung der Mietsache erfolgt an die vorher zwischen den Parteien vereinbarte Entladestelle. Der Mieter ist dafür verantwortlich, dass die Zufahrt zur Entladestelle für den Transport der Mietsache geeignet ist.

Gewährleistung, Haftung
- Bei Mangelhaftigkeit der Mietsache bzw. Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft der Mietasche hat die Vermieterin das Recht, wahlweise entweder die Mietsache nachzubessern oder sie gegen eine ebenso geeignete Mietsache auszutauschen.

Pflichten des Mieters
- Der Mieter ist verpflichtet, die Mietsache gegen Diebstahl und Beschädigung auf seine Kosten zu versichern.
- Es ist dem Mieter untersacht, an der Mietsache technische Änderungen oder Umbauten vorzunehmen.
- Eine Untervermietung der Mietsache durch den Mieter ist nicht gestattet, es sei denn, es liegt die vorherige schriftliche Zustimmung des Vermieters vor.

Beendigung des Mietverhältnisses
- Während der Laufzeit des Mietvertrages ist jede ordentliche Kündigung ausgeschlossen.
- Eine außerordentliche Kündigung ist aus wichtigem Grund möglich; hierzu zählen insbesondere die Verletzung einer der unter Ziffer V genannten Pflichten des Mieters, sowie der Verzug des Mieters mit der Mietanzahlung trotz Mahnung und Fristsetzung.

Rückgabe der Mietsache
- Der Mieter ist verpflichtet, die Mietsache bei Vertragende frei von Mängeln, die nich auf einen vertragsmäßigen Gebrauch zurückzuführen sind, zurückzugeben.
- Bei Vorliegen von Mängeln, die nicht auf vertragsmäßigen Gebrauch zurückzuführen sind, ist der Vermieter berechtigt, diese Mängel auf kosten des Mieters beseitigen zu lassen.

ZUBEHÖR

ARTIKELNR.	PRODUKT	PE
	Bindedraht	
6800010	Bindedraht-Röllchen 1,4 mm, Eimer á 20 kg	1kg
6800020	Eisendraht geglüht 3,10 mm in abgeteilten Ringen	1kg
6800005	**Verpackungsband**, Stahl blank, 16,0 x 0,5 mm Rolle ca.25 kg	1kg

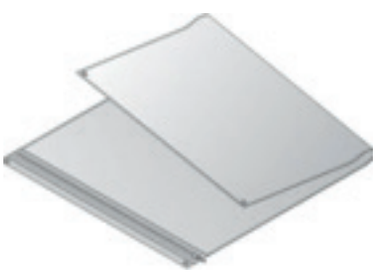

6800240	**Planschutztaschen**, Zeichnungshülle A0 900 x 1280 mm	1 Stück
	Drillapparat, präzisionsgefräste Spindel mit automatischem Rücklauf - Knarrenbbüchse besteht aus hochverschleißfester Spezialbronze - widerstandsfähiger Kunststoffgriff	

6850200	**Monierzange** Länge 280mm - schwarz lackiert - polierter Kopf	

6850205	**Kraft-Monierzange** Länge 300mm - verchromt - polierter Kopf	

6850215	**Bolzenschneider** Länge 900mm, Messerkopf aus hochwertigem Chrom-Molybdän Stahl - vergütet, 36 Zoll	

6850210	**Baustahlmattenschneider** Länge 900mm, gekröpft	

ARTIKELNR.	PRODUKT	PE
	Folien	
6001540	PE-Baufolie, transluzent hell, Typ200µm, 4 x 50m, Rolle a 200m²	1 Rolle
6001542	PE-Baufolie, opak-bunt, Typ 200µm, 4 x 50 m Rolle a 200m²	1 Rolle
6001547	PE-Baufolie, opak-bunt, Typ 400µm, 4 x 25 m Rolle a 100m²	1 Rolle
6001539	PE-Baufolie, transluzent hell, Typ 100µm, 4 x 50 m; Rolle a 200m²	1 Rolle

6001543	**Betonabdeckfolie**, Maler Abdeckfolie, T30, Typ 22µm, 2x100 m	1 Rolle
6800350	**Betonabdeckmatte**, Frostschutzmatte, 8 mm, 1,3 x 50 m = 65 m2	1m²
6830160	**Saugvlies** 1m x 50m	1 Rolle

Fertigmörtelwanne 200l

89,00 € / Stück

aus extrem schlagfestem und kältebeständigem HDPE, bewährt in der industriellen Anwendung führender Frischbetonwerke

- dickwandig, extrem robust, stabil durch massive Verschleißrippen
- unvergleichliche Schlagzähigkeit
- 5 Jahre TÜV-Zulassung
- Eigen-Gewicht: 17 kg
- Tragfähigkeit: 600 kg Nutzlast
- GS-Zeichen
- Aussenmaß 990 x 665 x 490 mm
- lieferbar in Farbe gelb RAL 1004, blau RAL 5010, grün RAL 6029
- kranbar
- umlaufender Stahlrahmen

ARTIKELNR.	PRODUKT	PE
	Stahlnägel **verzinkt Packung je 250 St. für Beton**	
6820620	Stahlnägel verzinkt 3,5 x 55	100 Stück
6820630	Stahlnägel verzinkt 3,5 x 65	100 Stück
6820640	Stahlnägel verzinkt 4,5 x 50	100 Stück
6820650	Stahlnägel verzinkt 4,5 x 60	100 Stück
6820660	Stahlnägel verzinkt 4,5 x 70	100 Stück
6820670	Stahlnägel verzinkt 4,5 x 80	100 Stück

	Ösendraht	
6820790	Ösendraht doppelt 100 mm, VE 20 Bund	1 Bund
6820800	Ösendraht doppelt 120 mm, VE 20 Bund	1 Bund
6820810	Ösendraht doppelt 140 mm, VE 20 Bund	1 Bund
	Nägel klein *für Holz-Dreikantleisten* **Drahtstifte blank Packung je 1 kg**	
6820010	Drahtstifte blank 14/25	1kg
6820020	Drahtstifte blank 16/30	1kg
	Drahtstifte blank Packung je 2,5 kg	
6820040	Drahtstifte blank 22/50	1kg
6820110	Drahtstifte blank 31/80	1kg
	Drahtstifte blank Packung je 5 kg	
6820130	Drahtstifte blank 34/90	1kg
6820160	Drahtstifte blank 42/120	1kg
6820255	**Doppelkopfnägel** 31/65-75	1kg

LICHTSCHÄCHTE UND ENTWÄSSERUNG

ARTIKELNR.	PRODUKT	PE
	Lichtschächte	
	Rostausführungen: Streckmetallkantenschutzrost, Pressgitterkantenschutzrost Maschenweite 30/30 und 30/10 neu! auch in druckwasserdichter Ausführung lieferbar!	
6860010	81 x 66 x 43 cm	1 Stück
6860011	81 x 101 x 43 cm	1 Stück
6860013	101 x 81 x 43 cm	1 Stück
6860014	101 x 101 x 43 cm Lagerware	1 Stück
6860015	101 x 101 x 60 cm	1 Stück
6860016	101 x 131 x 43 cm Lagerware	1 Stück
6860023	126 x 101 x 43 cm Lagerware	1 Stück
6860018	126 x 101 x 60 cm	1 Stück
6860019	126 x 131 x 60 cm	1 Stück
6860020	151 x 121 x 60 cm	1 Stück
6860021	175 x 80 x 60 cm	1 Stück
6860050	Befestigungsset Standard	1 Stück

	Lichtschacht-Aufsätze	
	Zum Ausgleich des Geländeniveaus; Stufenlos verstellbar, zwischen 7 und 31 cm Preis je Stück mit Befestigungsmaterial, ohne Rost	
6860031	101 x 35 x 43 cm	1 Stück
6860032	101 x 35 x 60 cm	1 Stück
6860033	126 x 35 x 43 cm	1 Stück
6860034	126 x 35 x 60 cm	1 Stück
6860035	151 x 35 x 60 cm	1 Stück
6860036	175 x 35 x 60 cm	1 Stück

ARTIKELNR.	PRODUKT	PE
	Lichtschacht-Entwässerungsanschlüsse	
6860040	Für PROFI-Serie, mit Entwässerungsöffnung NW 70, abnehmbarem Einlaufsieb und Geruchsverschluss	1 Stück
6860041	Für PROFI-Serie, mit Entwässerungsöffnung NW 70	1 Stück

	Isolierabstandhalter / Fixanker Fixanker für Montage auf gedämmten, betonierten Wänden Dämmstärke...	
6860052	bis 10 cm	1 Satz
6860051	bis 14 cm	1 Satz
6860053	bis 24,5 cm	1 Satz

	Wärmegedämmte Kellerzargen Kellerzarge ohne Einsatz, Typ ZOW ermöglicht eine freie Fensterwahl nach Wahl des Bauherren, besonders geeignet: WOLFA-Kellerfenster „Plus“, WOLFA-Mehrzweckfenster „MDK“ oder WOLFAStahlkellerfenster Typ „SD“ oder „SF“	
6860060	Größen und Preise auf Anfrage	1 Stück

	Wärmegedämmte Zargenfenster Mit Drehkippflügel Typ ZDK – Thermo plus Hochwertiges Kunststofffenster weiß, Drei- oder Fünfkammerprofil flächenversetzt mit doppelten Anschlagdichtungen, Wärmeschutzverglasung Ug 1,1 W/m2K, Gesamtstärke 24 mm und SicherheitsEinhanddrehkippbeschlag Roto NT mit erhöhter Basissicherheit durch Pilzzapfenverriegelung. Eingesetzt in ein wärmegedämmtes Zargenfenster aus glasfaserverstärktem Polyester. Lieferbar DIN rechts oder DIN links, wenn nicht anders angegeben liefern wir DIN rechts. Alle Größen lieferbar!	
6860060	Größen und Preise auf Anfrage	1 Stück

PRODUKT	PE
Montagedämmelement Die WOLFA-Montagedämmelemente aus glasfaserverstärktem Polyester /GFK mit den entscheidenden Vorteilen gegenüber herkömmlichen Systemen · Deckschale aus glasfaserverstärktem Polyester, kein Faserzement · keine Nacharbeiten wie streichen oder verputzen · keine Abdeckprofile nötig · farbgleich wie der Lichtschaft · bruchsicher · einfache Lichtschachtmontage mit Spannschrauben ohne aufwändige Dämmstoff-Dübelmontage, Fixankermontage auch möglich · flexible Lichtschaftversetzung, keine starren Befestigungspunkte · Dämmung durch umlaufende GFK-Schalung geschützt · wasserdichte GFK-Schale	
Montagedämmelement	1 Stück

WOLFA-Entwässerungssysteme	
Flachrinne AquaStop Kammrinne ohne Rost zur Ableitung von Schlepp- und Schmelzwasser in Tiefgaragen und Parkdecks. Bauhöhe nur 38mm! Mit Ablaufanschlussmöglichkeit NW 125. Farbe anthrazit, PKW und LKW befahrbar	1 Stück
Entwässerungsrinne 100/6 Die Maxi-Flachrinne von WOLFA! Gesamthöhe nur 58mm mit Rost!	1 Stück

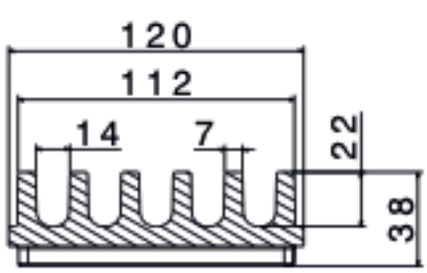

Maßeintrag in Millimeter

Unsere AGBs

I.Allgemeines
1.Die nachstehenden Bedingungen gelten für die gesamte Geschäftsverbindung des Kunden mit HOFMANN BAUTECHNIK GMBH. Neufassungen der Bedingungen werden Vertragsbestandteil, wenn der Kunde nach ihrer Übersendung nicht binnen 2Wochen schriftlich widerspricht. HOFMANN BAUTECHNIK GMBH wird den Kunden bei Fristbeginn auf die Bedeutung seines Schweigens hinweisen. Geschäftsbedingungen des Kunden werden in keinem Fall Vertragsbestandteil.
2.Mitarbeiter von HOFMANN BAUTECHNIK GMBH sind zu mündlichen Vertragsabreden, mündlichen Änderungen dieser Geschäftsbedingungen und sonstigen mündlichen Absprachen nicht befugt; ergänzende oder abweichende Vereinbarungen bedürfen insofern der schriftlichen Bestätigung durch HOFMANN BAUTECHNIK GMBH.
II. Lieferungen
1.Angebote von HOFMANN BAUTECHNIK GMBH sind unverbindlich; der Vertrag kommt erst mit der -schriftlichen- Bestätigung- der Bestellung des Kunden zustande.
2.Liefertermine und Fristen sind nur dann verbindlich, wenn Sie von HOFMANN BAUTECHNIK GMBH in der Auftragsbestätigung genannt und als verbindlich bezeichnet worden sind.
3.HOFMANN BAUTECHNIK GMBH ist berechtigt, die zu erbringende Leistung in Teillieferungen auszuführen. 4.Wird die Lieferung durch unvorhersehbare Hindernisse verzögert, – etwa durch höhere Gewalt, Arbeitskampf, Verkehrsstörungen oder durch Störungen beim Vorlieferanten so verlängern sich die in Abs. 2 genannten Liefertermine und Fristen angemessen. Fällt der Vorlieferant ganz aus, kann HOFMANN BAUTECHNIK GMBH von der Lieferverpflichtung zurücktreten.
5.Gerät der Kunde in Annahmeverzug, wird der gesamte Preis zur Zahlung fällig.
III. Preise
1.Die Lieferungen und Leistungen von HOFMANN BAUTECHNIK GMBH erfolgen zu den Preisen und Bedingungen der schriftlichen Auftragsbestätigung und nach Maßgabe der jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Preisliste; im Zweifel hat Vorrang die schriftliche Auftragsbestätigung 2.Innerhalb der Bundesrepublik Deutschland verstehen sich die Preise zuzüglich jeweils gesetzlich geltender MWSt und soweit im Einzelfall nichts anderes vereinbart wird, grundsätzlich unfrei ab Herstellerwerk bzw. Lager HOFMANN BAUTECHNIK GMBH ausschließlich Verpackung, Versand und Transportversicherung (ggf. zuzüglich Nachnahme, Überweisungsgebühren).
IV. Gefahrübergang
Die Transportgefahr für alle Sendungen auch für Rücksendungen trägt der Kunde.
V. Bezahlung
1.Rechnungen von HOFMANN BAUTECHNIK GMBH sind umgehend zu begleichen. Die Aufrechnung von Gegenforderungen ist nur zulässig, wenn diese rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen können auch kein Zurück-behaltungsrecht nach §273 oder § 320 des BGB geltend machen.
2.Das Tilgungsbestimmungsrecht des Schuldners ist ausgeschlossen. Jegliche Zahlung erfolgt auf den Kontokorrentsaldo. Besteht kein Kontokorrent, ist die Tilgungsreihenfolge der §§ 366 Abs. 2, 367 Abs. 1 BGB maßgeblich. 3.Vereinbarte Skonti setzen voraus, dass der Kontokorrentsaldo ausgeglichen ist bzw. keine Forderungen aus früheren Lieferungen gegen den Kunden bestehen.
4.Der kaufmännische Kunde schuldet Fälligkeitszinsen nach § 353 HGB, der nichtkaufmännische Kunde Nutzungszinsen ab Erhalt der Ware nach § 452 BGB. Gewährt HOFMANN BAUTECHNIK GMBH eine Stundung, so sind Stundungszinsen zu entrichten.Der Zinssatz für Fälligkeits-, Nutzungs-, Stundungs- und Verzugszinsen beträgt 2% über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank, mindestens aber den gesetzlichen Zinssatz. 5.Gerät der Kunde mit der Erfüllung einer oder mehrerer Verbindlichkeiten gegenüber HOFMANN BAUTECHNIK GMBH in Höhe von mindestens 500,– für mehr als einen Monat in Verzug, werden sämtliche Forderungen von HOFMANN BAUTECHNIK GMBH sofort fällig. Vereinbarte Stundungen enden automatisch. Das gleiche gilt, wenn der Käufer seine Zahlungen einstellt, überschuldet ist, über sein Vermögen das Vergleichs- oder Konkursverfahren beantragt wird. 6.Im Falle eines von nicht kaufmännischen Kunden getätigten Abzahlungsgeschäftes tritt die Vorfälligkeit ein, wenn der Kunde mit mindestens zwei aufeinanderfolgenden Teilzahlungen ganz oder teilweise in Verzug ist und der Betrag, mit dessen Zahlung er in Verzug ist, mindestens 10% des Teilzahlungspreises, bei einer Laufzeit des Vertrages über drei Jahre mindestens 5% des Teilzahlungspreises, ausmacht und HOFMANN BAUTECHNIK GMBH dem Kunden erfolglos eine zweiwöchige Frist zur Zahlung des rückständigen Betrages mit er Erklärung gesetzt hat, dass bei Nichtzahlung innerhalb dieser Frist die gesamte Restschuld verlangt wird. Spätestens mit der Fristsetzung bietet HOFMANN BAUTECHNIK GMBH dem Kunden ein Gespräch über die Möglichkeiten einer einverständlichen Regelung an. Für Kunden, die die Ware im Rahmen ihrer bereits ausgeübten gewerblichen oder sonstigen beruflichen Tätigkeit erwerben, bleibt es auch bei Vorliegen eines Abzahlungsgeschäftes bei der Regelung in Ziffer V.5.
VI. Eigentumsvorbehalt
1.Die Ware bleibt Eigentum von HOFMANN BAUTECHNIK GMBH bis zur Zahlung des Kaufpreises, bei Entgegennahme von Schecks oder Wechseln bis zu dem Zeitpunkt, zu dem feststeht, dass HOFMANN BAUTECHNIK GMBH scheck- oder wechselrechtlich nicht mehr in Anspruch genommen werden kann. Gegenüber Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechtes und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen sichert der Eigentumsvorbehalt sämtliche Forderungen aus den Geschäftsverbindungen. Das gleiche gilt gegenüber Nichtkaufleuten, soweit eine Kontokorrentabrede getroffen ist.
2.Der Kunde ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu veräußern, zu verarbeiten oder zu vermischen. Der Kunde tritt HOFMANN BAUTECHNIK GMBH bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsendbetrages einschließlich MWSt ab, die ihm aus der Weiterveräußerung, Weiterverarbeitung oder Vermischung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig von einer zwischenzeitlich vorgenommenen Verarbeitung. Soweit die Forderung durch eine Hypothek, insbesondere nach § 648 BGB gesichert ist, ist der Kunde verpflichtet, die Abtretung n der Form des § 1154 BGB nachzuholen. Soweit mehrere Gläubiger aufgrund verlängerter Eigentumsvorbehalte auf die Hypothek zugreifen wollen, hat der Kunde ein Pfandrecht an der gesicherten Forderung zu bestellen. 3.Der Kunde ist zur Einziehung der Forderungen berechtigt. Die Verarbeitung oder Umbildung der Waren wird für HOFMANN BAUTECHNIK GMBH als Hersteller vorgenommen. Wird die Ware mit anderen Gegenständen verarbeitet oder vermischt, so erwirbt HOFMANN BAUTECHNIK GMBH Miteigentum nach §§ 947, 948 BGB. Für die dort in der Verarbeitung entstehende Sache gilt im übrigen das gleiche wie für die Vorbehaltsware. Verbindet der Kunde die Waren mit einem Grundstück, so werden auch die hieraus resultierenden Forderungen gegen einen Dritten von der Abtretung erfasst. Die Befugnis des Kunden zur Einziehung der Forderungen wie das Recht zur Weiterveräußerung und Weiterverarbeitung der Vorbehaltsware im regelmäßigen Geschäftsverkehr enden, sobald der Kunde in Zahlungsverzug gerät (Ziffer V.5., 6.).
4.Übersteigt der Wert der Sicherungsmittel den zu sichernden Forderungsbetrag um mehr als 20%, ist HOFMANN BAUTECHNIK GMBH zur Freigabe von Sicherungsgut verpflichtet. Die Auswahl trifft HOFMANN BAUTECHNIK GMBH nach freiem Ermessen. 5.Liegen die Voraussetzungen der Vorfälligkeit (Ziffer V.5., 6.) vor, ist der Kunde verpflichtet, Wechsel, die er für die dem erweiterten Eigentumsvorbehalt unterliegende Forderungen erhalten hat, durch Indossament an HOFMANN BAUTECHNIK GMBH zu übertragen. Diese Übertragung erfolgt lediglich erfüllungshalber. Zugleich endet das Besitzrecht des Kunden. HOFMANN BAUTECHNIK GMBH ist berechtigt, die Vorbehaltsware abzuholen und zur Sicherung zu verwahren. Der Kunde kann durch Zahlung des rückständigen Betrages das Besitzrecht wiedererlangen. Solange der Kunde im Verzug ist, ist HOFMANN BAUTECHNIK GMBH auch berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Die Abholung der Vorbehaltsware gilt ungeachtet § 13 Abs. 3 VerbrKrG. nicht als Rücktritt, es sei denn, dieser wird ausdrücklich schriftlich erklärt. Der Kunde darf sich der Abholung nicht mit Gewalt erwehren. Er verzichtet bereits jetzt auf den Einwand verbotener Eigenmacht. Kann HOFMANN BAUTECHNIK GMBH Schadenersatz wegen Nichterfüllung insbesondere nach § 326 BGB verlangen, so ist HOFMANN BAUTECHNIK GMBH berechtigt, abgeholte Vorbehaltsware freihändig zu veräußern oder versteigern zulassen. Der Erlös wird auf den Schadenersatzanspruch angerechnet. 6.Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter in den Liefergegenstand, die durch Herstellung, Verarbeitung oder Vermischung entstandenen Gegenstände oder in von der Abtretung erfasste Forderungen, hat der Kunde HOFMANN BAUTECHNIK GMBH unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. Soweit durch den Zugriff des Dritten Kosten oder sonstige Ausfälle entstehen, haftet der Kunde.
VII. Haftung
1.Für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit haftet HOFMANN BAUTECHNIK GMBH unbeschränkt. Im Falle von einfach fahrlässig verschuldeten Leistungsstörungen, einfach fahrlässig verschuldeten vorvertraglichen oder nebenvertraglichen Pflichtverletzungen ist die Haftung von HOFMANN BAUTECHNIK GMBH ausgeschlossen, es sei denn, es sind wesentliche Pflichten verletzt, deren Einhaltung zur Erreichung des Vertragszwecks geboten ist, oder die aus berechtigter Inanspruchnahme von besonderem Vertrauen erwachsen. In diesem Fall beschränkt sich die Haftung von HOFMANN BAUTECHNIK GMBH auf den Ersatz vorhersehbarer Schäden. Unberührt bleibt die Haftung für zugesicherte Eigenschaften, Unmöglichkeit und Verzug. Im übrigen richtet sich die Haftung nach den gesetzlichen Vorschriften.
2.Lieferungen von HOFMANN BAUTECHNIK GMBH sind nach Empfang zu prüfen. Nichtkaufleute haben offensichtlich sichtbar Mängel binnen zwei Wochen unter Angabe der Lieferscheinnummer zu rügen, andernfalls ist die Gewährleistung ausgeschlossen. Für Kaufleute bleibt es bei §§ 377, 378 HGB. 3.HOFMANN BAUTECHNIK GMBH haftet für Mängel der Ware im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung. Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages kann der Kunde erst verlangen, wenn er HOFMANN BAUTECHNIK GMBH zuvor die Möglichkeit gegeben hat, durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung den Schaden zu beheben. Auf Verlangen von HOFMANN BAUTECHNIK GMBH ist der Kunde verpflichtet, die Ware zum Zwecke der Nachbesserung zuzusenden. Die Ware muss ordnungsgemäß verpackt sein. Die Kosten für die Versendung trägt HOFMANN BAUTECHNIK GMBH, wenn sich der gerügte Mangel bestätigt, sonst fallen sie dem Kunden zur Last.
4.Soweit HOFMANN BAUTECHNIK GMBH Nachbesserung oder Ersatzlieferung aus Kulanzgründen leistet, trägt der Kunde die Versandkosten. Will er auf der gesetzlichen Gewährleistung bestehen, hat er das Kulanzangebot unverzüglich zurückzuweisen.
VIII. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Anwendbares Recht
1.Für Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist Schweinfurt, wahlweise auch Köln, Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle aus der Geschäftsverbindung resultierenden Streitigkeiten. Dies gilt auch für Streitigkeiten aus Wechseln und Schecks.Die Rechtsbeziehungen HOFMANN BAUTECHNIK GMBH zu ihren Kunden, auch wenn sie ihren Sitz außerhalb der Bundesrepublik Deutschland haben, unterliegen ausschließlich deutschem Recht.
IX. Sonstiges
1.Die Abtretung von Leistungs-, Gewährleistungs- oder sonstigen aus vertraglichen Beziehungen des Kunden zu HOFMANN BAUTECHNIK GMBH resultierenden vertraglichen oder außervertraglichen Ansprüchen an Dritte bedarf zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Zustimmung von HOFMANN BAUTECHNIK GMBH.
2.Der Kunde ist damit einverstanden, dass seine für die Auftragsabwicklung erforderlichen Daten von HOFMANN BAUTECHNIK GMBH mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitungsanlagen bearbeitet werden. HOFMANN BAUTECHNIK GMBH sicher zu, die Daten des Kunden nur in diesem Zusammenhang zu verwenden.

WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR IHRE BESTELLUNG

Klare Frachtkosten

Ab einem Bestellwert von 1000,-€ (ausgenommen Holzplatten) sind Lagerlieferungen innerhalb unseres Liefergebiets per LKW frachtfrei.
Unter 1000€ Warenwert (ausgenommen Holzplatten) berechnen wir für eigene LKW-Fahrten innerhalb Würzburg 19 €, außerhalb 35 € Frachtkosten.
Bei Bestellprodukten werden Frachtkosten nach Aufwand und Vereinbarung berechnet.
Frachtkosten für Holzplatten auf Anfrage.
Palettenkosten: 13,50 €/ Euro-Palette

Spedition & Paketdienste

Wir versenden auch per Spedition und als Pakete!
Paket unter 30kg / und Warenwert unter 500€: 14,90€
Bei dem Versand per Spedition richtet sich der Preis nach den Maßen und dem Gewicht der Ware

Lieferzeiten

Innerhalb unseres Liefergebietes werden im Lager vorrätige Produkte nach 1–2 Tagen ausgeliefert.
Bei Bestellware wird nach Vereinbarung geliefert.

Sonderartikel

Nach Kundenangaben hergestellte Sonderanfertigungen können nach der Bestellung und Fertigungsbeginn nicht mehr storniert werden.
Ein Umtausch oder eine Rückgabe dieser Produkte ist leider nicht möglich.

Warenrückgabe

Die Rückgabe ist nur innerhalb von 14 Tagen möglich
Die Rückgabe von Baraufträgen ist nur mit Verkaufsbeleg möglich
Rückgabe von Kommissions- oder Beschaffungsware ist leider nicht möglich

Preise

Alle Preise dieser Preisliste sind Nettopreise. Für Mengenrabatte sind individuelle Vereinbarungen und Rahmenabkommen möglich, gerne machen Ihnen unsere Mitarbeiter ein entsprechendes Angebot für Ihren Bedarf. Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.
Gültigkeit. Diese Preisliste gilt ab dem auf dem Deckblatt genannten Datum. Mit Erscheinen einer neuen Preisliste erlischt die vorherige. Insbesondere durch Preissteigerungen am Beschaffungsmarkt können sich Listenpreisänderung ergeben. Wir behalten uns vor, die Preise gegebenenfalls anzupassen. Im Auftragsfall nennen wir Ihnen den aktuellen Preis.
Bitte beachten Sie unsere AGB, diese finden Sie am Ende der Preisliste
Irrtümer und Schreibfehler vorbehalten

HOFMANN
Bautechnik GmbH

Winterhäuser Str. 51
97084 Würzburg
0931-611450
info@hofmann-bautechnik.de